



**Powiat
Limanowski**

PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016 - 2019


W ramach przeprowadzonego jesienią 2017 r naboru wniosków o dofinansowanie w ramach rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, zakwalifikowane zostały i wykonane w 2018 roku dwa zadania:

POWIAT LIMANOWSKI

województwo małopolskie

Mapa sieci dróg

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1632K
Kępanów - Tymbark w km 7+929,40 - 8+
951,85 w m. Jodłownik, oraz w km 13+
947,10 - 14+795,80 w m. Wilkowisko”

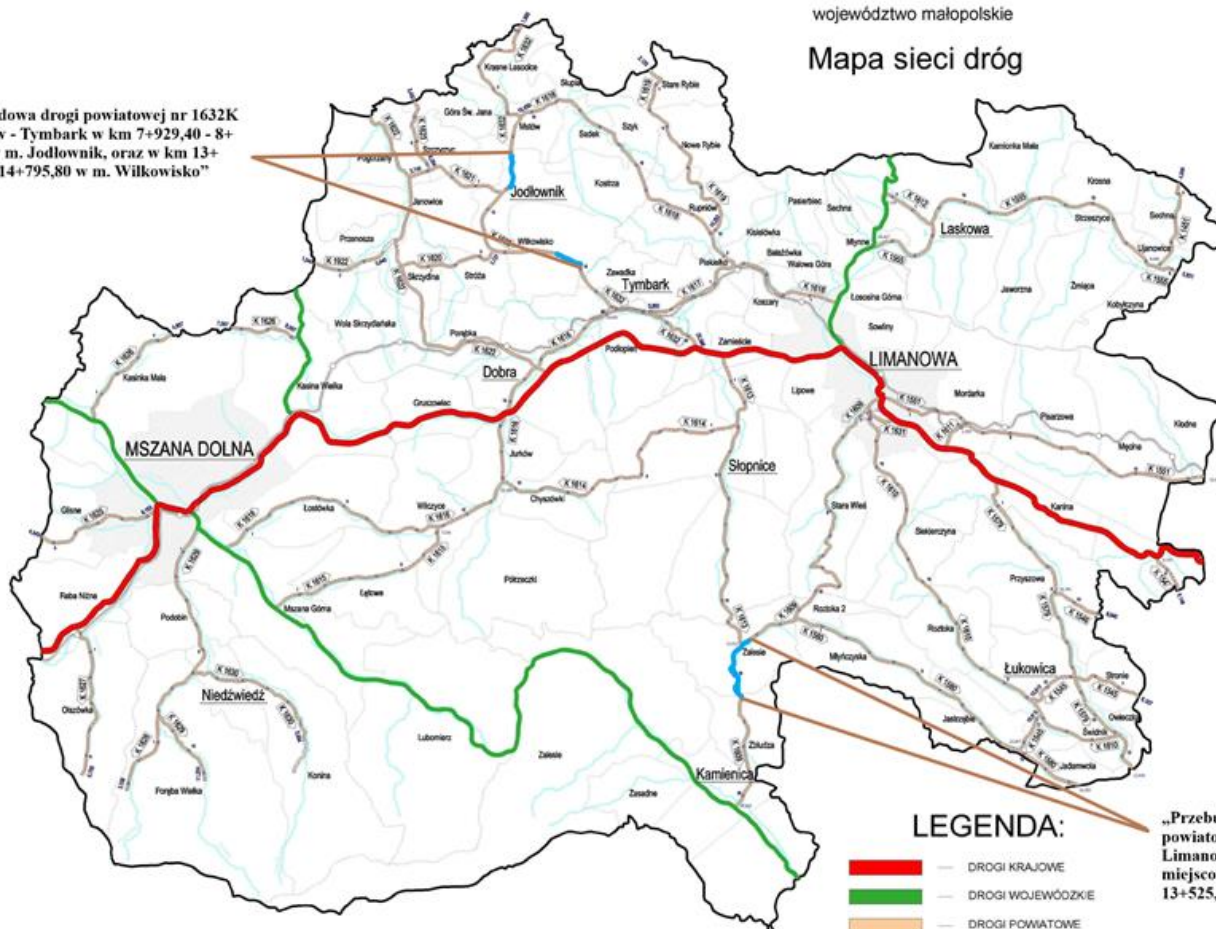

LEGENDA:

- DROGI KRAJOWE
- DROGI WOJEWÓDZKIE
- DROGI POWIATOWE

„Przebudowa drogi
powiatowej nr 1609K
Limanowa - Kamienica w
miejscowości Zalesie w km
13+525,00 - 16+057,47”

Zadanie nr 1.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1609K Limanowa - Kamienica w miejscowości Zalesie w km 13+525,00 - 16+057,47”

- na odcinku o łącznej długości 2,5 km (w centrum miejscowości Zalesie)

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT:

- **1988 mb** przebudowa i wzmocnienie geosiatką nawierzchni bitumicznej wraz z lokalnymi poszerzeniami (km 14+069 – 16+057),
- **692 mb** budowa chodnika z kostki betonowej wraz z kanalizacją (str. L: km 13+544 – 13+593; 14+163 – 14+266; 14+425 – 14+484; str. P: km 13+582 – 14+063),
- **147 mb** przebudowy chodnika (str. P: km 14+362 – 14+509),
- wykonanie zatok autobusowych i peronów,
- **51 miejsc** parkingowych,
- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,
- wykonanie odwodnienia (korytka kolejowe, korytka melioracyjne, korytka trójkątne),
- budowa sieci oświetlenia drogowego niskiego napięcia wraz z **39 szt.** latarni ulicznych.

Koszt całkowity zadania: 4 354 440 zł brutto

Źródła finansowania:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| - Dofinansowanie w ramach programu: | - 1 970 000,00 zł |
| - Powiat: | - 1 677 915,30 zł |
| - Gmina Kamienica: | - 706 524,70 zł |

Okres realizacji: 2018/2018

fotografie poglądowe odcinka drogi 1609 K przed przebudową:



oraz tych samych odcinków po przebudowie:



Zdjęcie tablicy informacyjnej



Zadanie nr 2.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1632K Kępanów - Tymbark w km 7+929,40 - 8+951,85 w m. Jodłownik, oraz w km 13+947,10 - 14+795,80 w m. Wilkowisko”

- na odcinku o łącznej długości 1,9 km

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT:

- **1022,45 mb** przebudowy nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniem do 6m oraz wzmocnieniem geosiatką w m. Jodłownik w km 7+929,40 – 8+951,85,
- **521,75 mb** budowy chodnika z kostki betonowej w m. Jodłownik w km str. P: 7+929,40 – 8+382,05; str. L: 7+945,40 – 8+014,50,
- **1187,25 mb** przebudowy chodnika w m. Jodłownik str. P: km 8+382,05 – 8+856,50; str. L: 8+382,05 – 8+856,50, oraz w obrębie ronda: 238,35 mb,
- **848,70** budowy chodnika z kostki betonowej w m. Wilkowisko str. L: w km 13+947,10 – 14+795,80,
- przebudowa skrzyżowania w centrum Jodłownika na rondo (średnica 36m),
- wykonanie pobocza gruntowego,
- przebudowa sieci wod-kan, teletechnicznej, gazowej,
- budowa sieci oświetlenia drogowego NN w m. Jodłownik: **24 szt. latarni** oraz z m. Wilkowisko: **23 szt. latarni**,
- **3 szt.** zatok autobusowych,
- **31** miejsc postojowych,
- wykonanie odwodnienia – korytka ściekowe i kanalizacja,
- przebudowa i budowa przepustów pod drogą,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- wykonanie przejść dla pieszych 8 szt., w tym 1 szt. z oznakowaniem aktywnym.

Koszt całkowity zadania: 7 312 115,00 zł brutto

Źródła finansowania:


- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| - Dofinansowanie w ramach programu: | - 3 000 000,00 zł |
| - Powiat: | - 2 065 432,00 zł |
| - Gmina Jodłownik: | - 2 246 683,00 zł |

Okres realizacji: 2018/2018

fotografie poglądowe odcinka drogi 1632 K przed przebudową:



oraz tych samych odcinków po przebudowie:

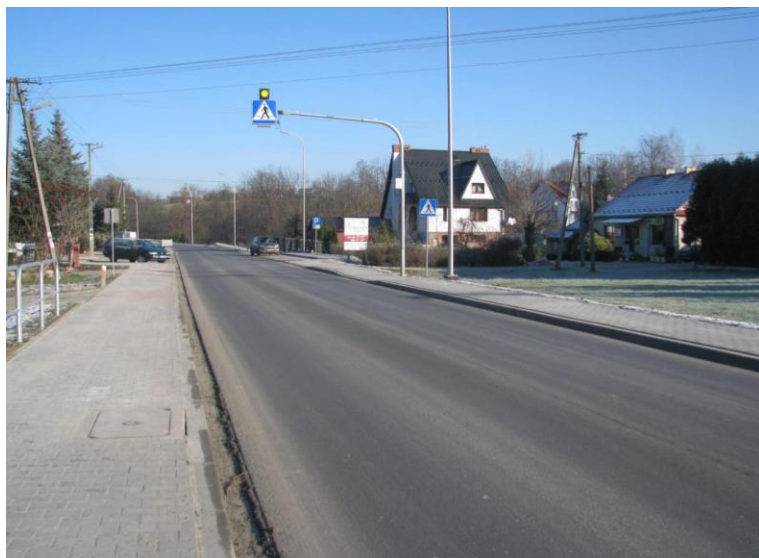

Zdjęcie tablicy informacyjnej



PODSUMOWANIE

Ogółem w roku **2018**, zadania drogowe zrealizowane przez Powiat Limanowski zostały dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, kwotą **4 970 000,00 zł.**