

2019



**Powiat
Limanowski**

ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ POWIAT LIMANOWSKI W 2019 ROKU W RAMACH


FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

W wyniku przeprowadzonego w 2018 roku naboru o dofinansowanie ze środków budżetu państwa tj. **Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019** – zastąpionego następnie przez **Fundusz Dróg Samorządowych na lata 2019 -2029**, Powiat Limanowski uzyskał w ramach ww. programu dofinansowanie i zrealizował w roku 2019 dwa zadania drogowe:

POWIAT LIMANOWSKI

województwo małopolskie

Mapa sieci dróg

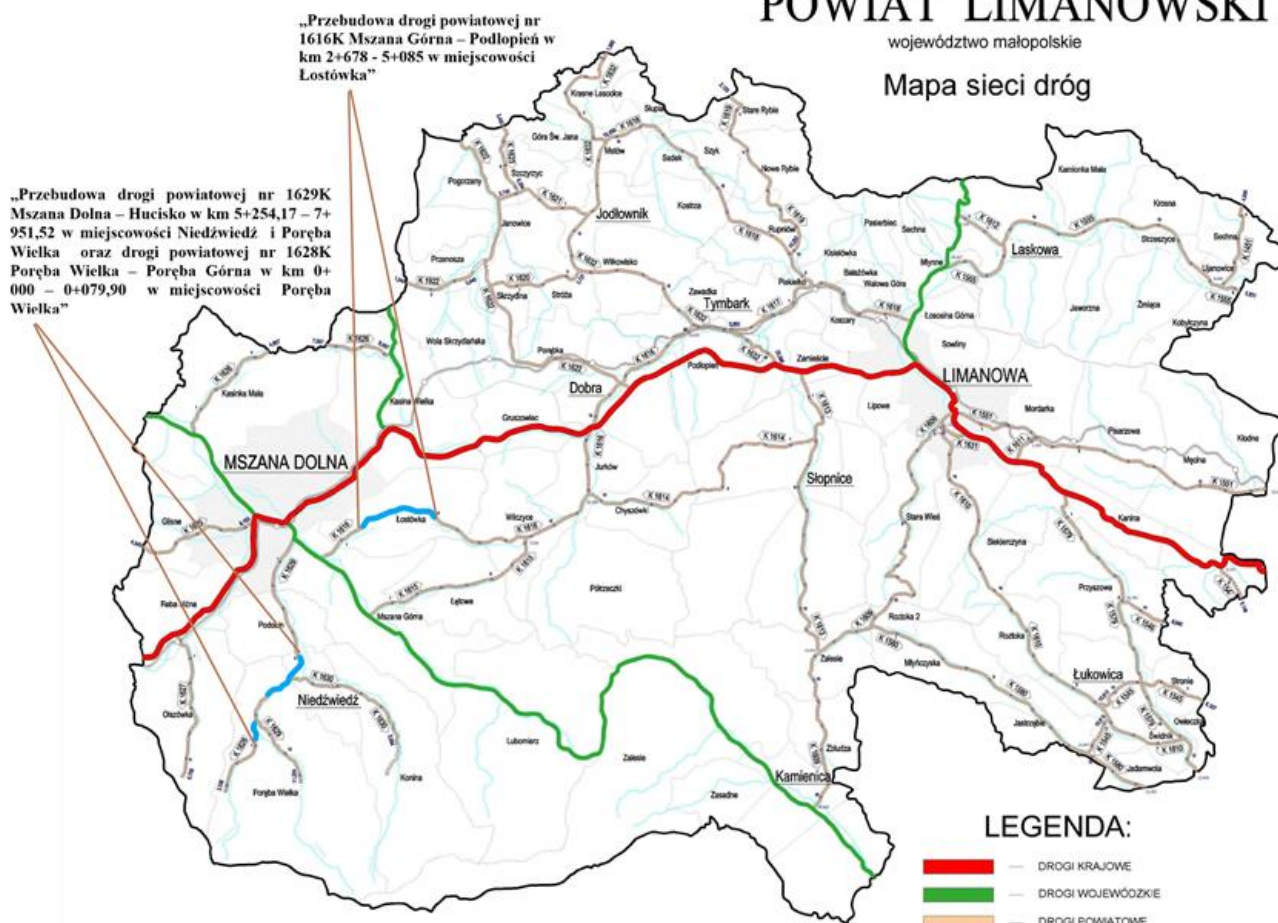

Zadanie nr 1.

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień
w km od 2+678 do km 5+085 w miejscowości Łostówka”**

- na odcinku o łącznej długości 2,4 km (w centrum miejscowości Łostówka)

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT:

- **2407 mb** przebudowa i wzmocnienie geosiatką nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniem do 6,0m oraz likwidacją przełomów (km 2+678 – 5+085),
- **1951 mb** budowa chodnika z kostki betonowej wraz z kanalizacją (str. L: km 2+678 – 2+843; 3+450 – 5+085; str. P: km 2+986 – 3+087; 3+859 – 3+884; 4+722 – 4+747),
- budowa sieci oświetlenia drogowego w km 2+696 – 5+080 o łącznej długości **2384 mb** w ilości **57 szt.** latarni ulicznych,
- wykonanie przystanków komunikacji zbiorowej **6 szt.** (w tym 3 szt. zatoki autobusowe i 3 szt. peronu)
- place postojowe **2 szt.** na **19 miejsc** parkingowych,
- wykonanie poboczy ulepszonych
- budowa przejść dla pieszych, w tym 1 szt. z oznakowaniem aktywnym

Koszt całkowity zadania: 7 274 152,65 zł brutto

Źródła finansowania:

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Dofinansowanie w ramach FDS: | - 3 562 662,00 zł (50% kosztów kwalifikowanych) |
| - Powiat: | - 2 783 179,65 zł |
| - Gmina Mszana Dolna: | - 928 311,00 zł |

Okres realizacji: 2019/2019


fotografie poglądowe odcinka drogi 1616 K przed przebudową:



oraz tego samego odcinka po przebudowie:



przed przebudową:

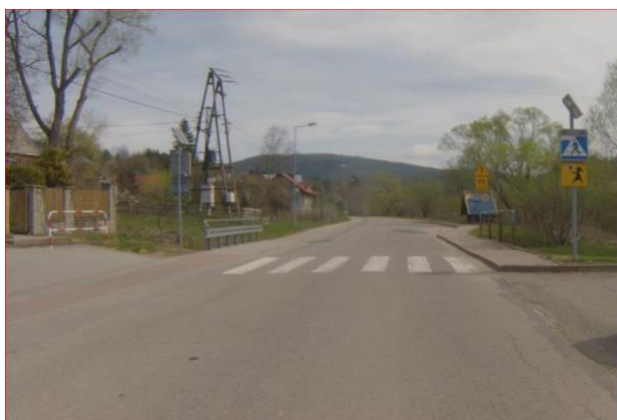

po przebudowie:



Zdjęcie tablicy informacyjnej



Zadanie nr 2.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna – Hucisko w km 5+254,17 – 7+951,52 w miejscowości Niedźwiedź i Poręba Wielka oraz drogi powiatowej nr 1628K Poręba Wielka – Poręba Górna w km 0+000 – 0+079,90 w miejscowości Poręba Wielka”

- na odcinku o łącznej długości 2,8 km (od Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu do Szkoły Podstawowej w Porębie Wielkiej)

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT:

a/ droga powiatowa 1629K:

- **2698 mb** przebudowy nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniem do 6m oraz wzmocnieniem geosiatką,
- **415 mb** wymiany konstrukcji nawierzchni,
- **1574 mb** budowy chodnika z kostki betonowej str. P,
- **454 mb** budowy chodnika z kostki betonowej str. L,
- przebudowa skrzyżowania na Rondo o śr. 28 mb
- miejsca komunikacji publicznej – **5 szt.** (**1 szt.** zatoka autobusowa, **4 szt.** perony)
- wykonanie przejść dla pieszych **7 szt.**, w tym 2 szt. z oznakowaniem aktywnym, 3 szt. z wyspą azylową
- wykonanie odwodnienia – korytka ściekowe i kanalizacja deszczowa
- budowa sieci oświetlenia drogowego NN : **20 szt. latarni** ulicznych

- wykonanie pobocza gruntowego,
- przebudowa sieci teletechnicznej, elektrycznej i deszczowej
- oznakowanie pionowe i poziome, elementy bezpieczeństwa – bariery ochronne

b/ droga powiatowa 1628K:

- **35 mb** budowy chodnika z kostki betonowej str. P,
- **70 mb** budowy chodnika z kostki betonowej str. L,
- **1 szt.** zatoka autobusowa,
- wykonanie przejścia dla pieszych z oznakowaniem aktywnym,
- wykonanie odwodnienia – kanalizacja deszczowa
- oznakowanie pionowe i poziome.

Koszt całkowity zadania: 6 055 456,56 zł brutto

Źródła finansowania:

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Dofinansowanie w ramach FDS: | - 2 982 471,00 zł (50% kosztów kwalifikowanych) |
| - Powiat: | - 2 435 178,56 zł |
| - Gmina Niedźwiedź: | - 637 807,00 zł |

Okres realizacji: 2019/2019

fotografie poglądowe odcinków drogi 1628K i 1629 K przed przebudową:



oraz tych samych odcinków po przebudowie:




przed przebudową:



po przebudowie:



Zdjęcie tablicy informacyjnej

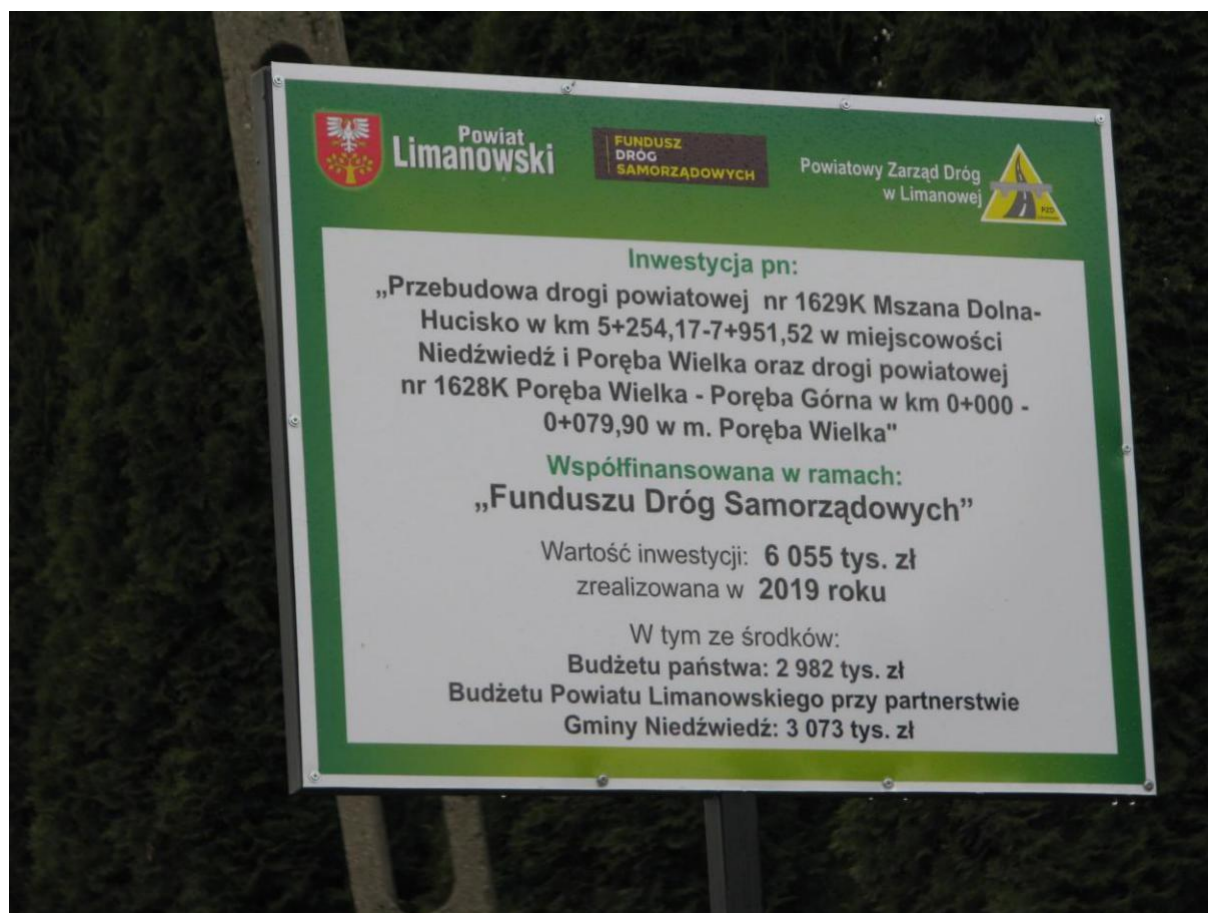

Ogółem w roku **2019** zadania drogowe zrealizowane przez Powiat Limanowski zostały dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, kwotą **6 545 133,00 zł**.

INWESTYCJE W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH NA NADCHODZĄCE LATA

W ramach wiosennego naboru na rok 2019 Powiat Limanowski otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych na trzy zadania powiatowe (realizacja zadań w latach 2019/2020):

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1620 K Skrzydlna - Wilkowisko
w km od 2+107,89 do km 2+892,44
w miejscowości Stróża – powiat limanowski.”


„Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 K
Mszana Górna – Wilczyce w km od 0+200,00
do km 1+316,00 w km od 1+499,30
do km 2+353,00 w km od 2+363,00
do km 3+331,40 w miejscowości
Mszana Górna / Łętowe – powiat limanowski.”

„Remont drogi powiatowej nr 1613 K
Zamieście - Słopnice - Zalesie w km od 0+959,00 do km 2+112,40,
w km od 3+288,00 do km 5+576,03 w km od 8+584,00 do km 12+008,00
w miejscowości Słopnice/Zalesie - powiat limanowski.”

POWIAT LIMANOWSKI

województwo małopolskie

Mapa sieci dróg

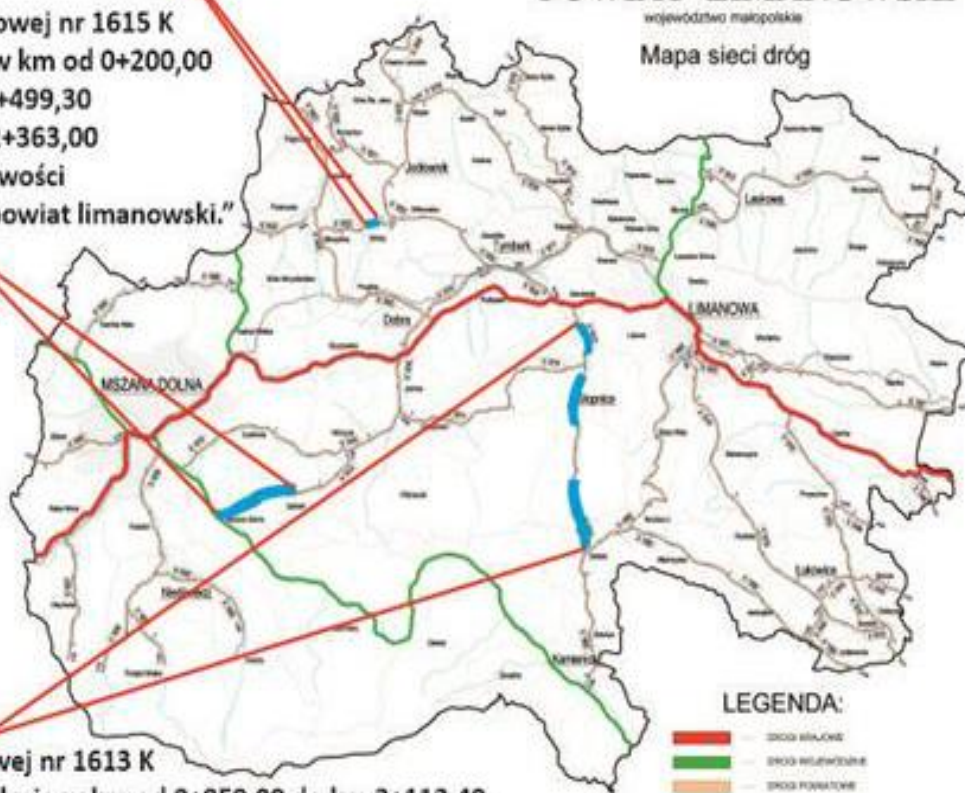

Zadanie nr 1.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1615K Mszana Górna –Wilczyce w km od 0+200,00 do km 1+316,00; od km 1+499,30 do km 2+353,00; od km 2+363,00 do km 3+331,00 w miejscowości Mszana Górna / Łętowe – Powiat Limanowski”
- na odcinku o łącznej długości 2,9 km

Koszt całkowity zadania: 5 507 400,00 zł, brutto

Źródła finansowania:

- Dofinansowanie w ramach FDS: - 2 689 811,00 zł (50% kosztów kwalifikowanych)
- Powiat: - 2 142 635,00 zł
- Gmina Mszana Dolna: - 674 959,00 zł

Wydatek finansowy roku 2019: „ 0 ”

Zadanie nr 2.

„Remont drogi powiatowej nr 1613K Zamieście- Słopnice-Zalesie w km od 0+959,00 do km 2+112,40 ; w km od 3+288,00 do km-5+576,03; w km od 8+584,00 do km 12+008 w miejscowości Słopnice / Zalesie – Powiat Limanowski”
- na odcinku o łącznej długości 6,9 km,

Koszt całkowity zadania: 8 190 543,76 zł, brutto

Źródła finansowania:

- Dofinansowanie w ramach FDS: - 4 039 817,00 zł (50% kosztów kwalifikowanych)
- Powiat: - 4 150 726,76 zł

Wydatek finansowy roku 2019 : „ 0 ”

Zadanie nr 3.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1620K Skrzydlna –Wilkowisko w km od 2+107,89 do km 2+892,44 w miejscowości Stróża- Powiat Limanowski”
- na odcinku o łącznej długości 784,5 mb (*odcinek od Kościoła do cmentarza parafialnego*)


Koszt całkowity zadania: 1 879 840,00 zł, brutto

Źródła finansowania:

- Dofinansowanie w ramach FDS: - 911 328,00 zł (50% kosztów kwalifikowanych)
- Powiat: - 684 830,00 zł
- Gmina Dobra: - 284 323,00 zł

Wydatek finansowy roku 2019 : „ 0 ”

Ponadto w jesiennym naborze na rok 2019 Powiat Limanowski otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych na kolejne trzy zadania powiatowe z planowaną realizacją w latach 2020/2022:

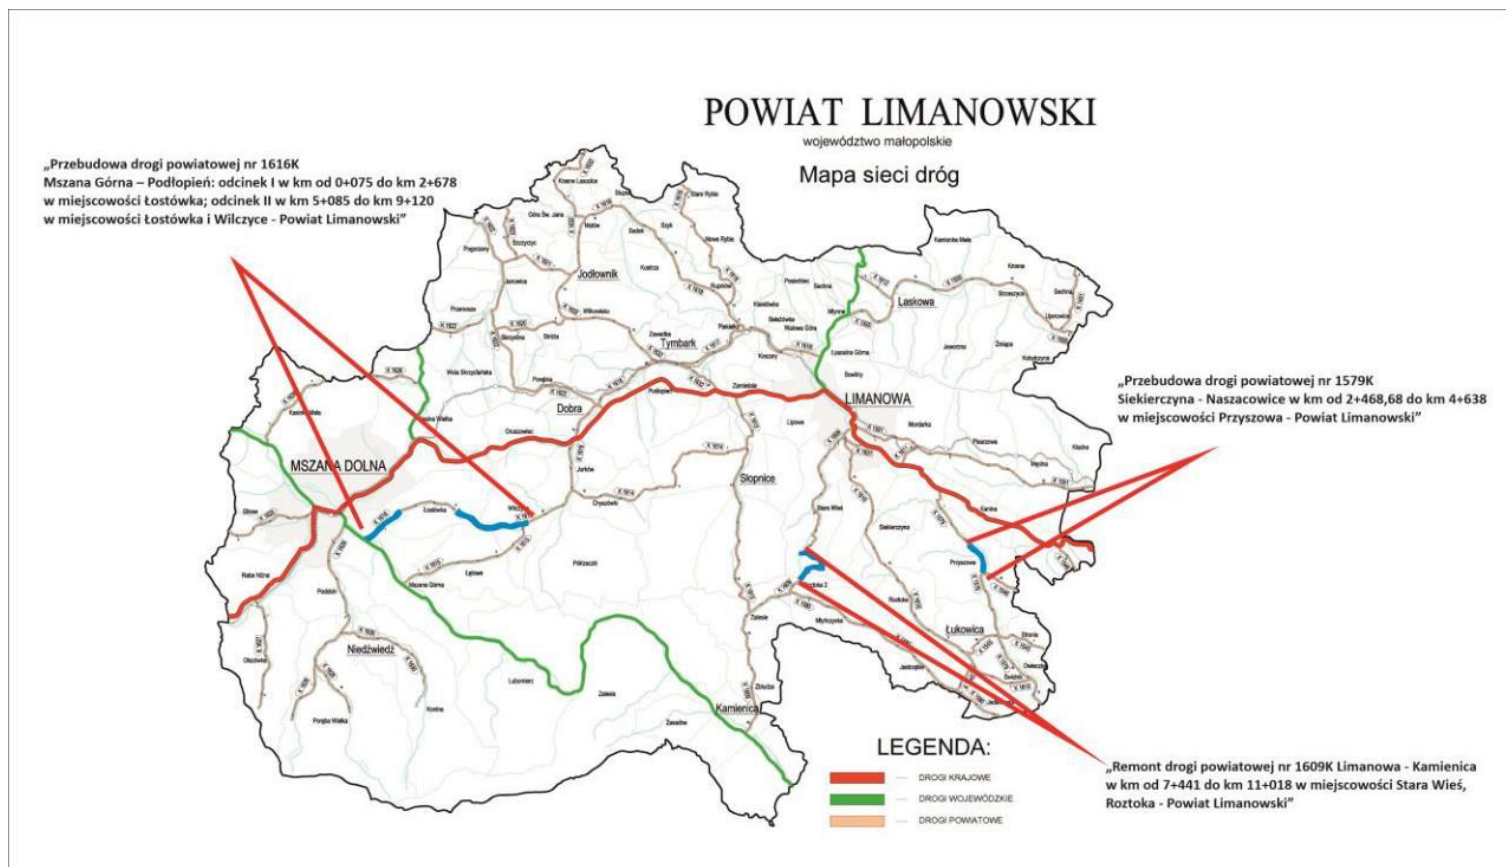

Zadanie nr 1.

„Przebudowy drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień: odcinek I w km od 0+075 do km 2+678 w miejscowości Łostówka ; odcinek II w km od 5+085 do km 9+120 w miejscowości Łostówka i Wilczyce – Powiat Limanowski”

Szacunkowa wartość zadania: **22 769 096,87 zł brutto** w tym:

- FDS:	11 371 633,43 zł
- Powiat:	8 744 524,67 zł
- Gmina Mszana Dolna i Dobra	2 652 938,77 zł
	[gm. Mszana Dolna – 1.784.745,29zł. , gm. Dobra – 646.728,18 zł.]

Planowane finansowanie i wykonanie 2020/2022

Zadanie nr 2.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1579K Siekierzyna-Naszacowice w km od 2+468,68 do km 4+638 w miejscowości Przyszowa – Powiat Limanowski”

Szacunkowa wartość zadania: **6 636 517,10 zł brutto** w tym:

- FDS:	3 314 259,00 zł
- Powiat:	2 791 641,11 zł
- Gmina Łukowica	530 616,99 zł

Planowane finansowanie i wykonanie 2020/2021

Zadanie nr 3.

„Remont drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica w km od 7+441 do km 11+018 w miejscowości Stara Wieś, Roztoka – Powiat Limanowski”

Szacunkowa wartość zadania: **3 203 352,90 zł, brutto** w tym:

- FDS:	1 598 998,00 zł
- Powiat:	1 604 354,90 zł

Planowane finansowanie i wykonanie 2020 r.