

SPRAWOZDANIE

Realizacja zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2025 . (stan na 31.12.2025r.)

Dbalność o infrastrukturę drogową dróg powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego jest jednym z ważnych zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej w zakresie poprawy i zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiednich warunków komunikacyjnych. Corocznie podejmowane są działania w tym zakresie oprócz bieżącego utrzymania całej infrastruktury drogowej (*nawierzchnie dróg, obiekty mostowe, przepusty, chodniki, oznakowanie drogowego itp.*) obejmują także liczne działania inwestycyjno-remontowe. Realizacja zadań bieżącego utrzymania wykonywana w znacznym zakresie przez własną służbę liniową PZD . Realizacji zadań inwestycyjnych wymaga zabezpieczenia ze strony samorządu Powiatu znacznych środków finansowych przy jednoczesnym ubieganiu się o pozyskanie środków zewnętrznych.

Planowane wydatki finansowe uwzględnione w planie finansowym PZD na drogach powiatowych w roku **2025** zgodnie z uchwalonym budżetem Powiatu przez Radę Powiatu kształtowały się na poziomie **25 mln. zł.** w tym wydatki inwestycyjne na poziomie **15 mln zł.** Dużym wsparciem dla prowadzonych jak i planowanych działań są pozyskiwane przez Powiat środki zewnętrzne z budżetu państwa w ramach dostępnych programów pomocowych (*Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg , rezerwa subwencji ogólnej*), oraz partnerów lokalnych - jednostek samorządu terytorialnego.

Rok 2025 to kolejne działania związane z poprawą istniejącej infrastruktury drogowej.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg [RFRD]

W ramach uzyskanego 50% dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ogłoszonego przez Wojewodę Małopolskiego wyników lipcowego naboru wniosków o dofinansowanie z RFRD na rok 2025 , zrealizowano zadanie drogowe pn:

GMINA Tymbark:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1618 K Limanowa – Szyk – Mstów w km od 3+560,00 do km 4+214,90 w miejscowości Piekiełko, Powiat Limanowski”

Zakres zadania obejmował: odcinek długości 655 mb – (*kontynuacja odcinkowej przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Piekiełko od pogranicza z m. Koszary gm. Limanowa do wysokości istniejących zatok autobusowych*) w zakresie wykonania: ciągu pieszego chodnika wraz z odwodnieniem – kanalizacją deszczową, likwidacji zapadnięć i przełomów, poszerzenia jezdni do szerokości 6,0 mb , utwardzenia pobocza wraz częściową nawierzchnią bitumiczną , wykonania nowej nawierzchni bitumicznej wraz z jej wzmocnieniem geosiatką, przejścia dla pieszych ora oznakowania drogowego pionowego i poziomego .

Partnerem zadania była Gmina Tymbark - współfinansowanie 50% kosztów własnych wykonania chodnika

Wartość zadania : **1.891.873,00 zł. brutto** w tym: (*wykonawstwo: 1.873.873,00 zł. , nadzór inwestorski – 18.000,00 zł.*)

Finansowanie zadania:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – **931.764,00 zł** (*50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania*)

Powiatu Limanowskiego - **696.679,00 zł** (*50% kosztów kwalifikowanych jezdni oraz 25% kosztów kwalifikowanych chodnika, 50% kosztów niekwalifikowanych*)

Gminy Tymbark – **263.430,00 zł** (*25% kosztów kwalifikowanych wykonania chodnika i 50% kosztów niekwalifikowanych*)

Wykonawca zadania:

Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. z Limanowej .



Gmina Łukowica:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1610K Świdnik-Limanowa w km od 7+040 do km 7+300 w miejscowości Roztoka”

Zakres zadania obejmował odcinek dł. **260 mb** (*rejon Szkoły Podstawowej*) w zakresie: przebudowa istniejącego chodnika od strony Szkoły, wykonanie przejścia dla pieszych z oświetleniem dedykowanym wraz z chodnikiem stanowiącym dojście do placu parkingowego, wykonanie wyspy azylowej, wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 6,0 mb, pobocza utwardzonego, oznakowanie drogowe, przebudowę kolidującej sieci teletechnicznej i ogrodzenia Szkoły.

Partner zadania Gmina Łukowica - udział finansowy w wysokości 50% kosztów całkowitych zadania obejmującego nie tylko wykonanie ciągu pieszego ale także nowej nawierzchni drogi.

Wartość całkowita zadania : **730.769,41 zł. brutto** (w tym wykonawstwo: 710.769,41 zł. , przygotowanie materiałów przetargowych, nadzór inwestorski 20.000,00 zł.)

Finansowanie zadania w relacji 50/50 przedstawia się następująco :

Powiat Limanowski - 375.384,41 zł. (w tym udział środków rezerwy subwencji 350 769 zł)

Gmina Łukowica - 355.385,00 zł.

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. z Limanowej,



Gmina Dobra:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1614 K Słopnice - Chyszówki - Jurków w km od 6+615,00 do km 7+935,00 w miejscowości Chyszówki”.

Zakres zadania: odcinek długości **1320 mb** (tj. *od Przełęcz Rydza Śmigłego do wysokości j Kaplicy*) w zakresie : likwidacji licznych zapadnięć, przelomów, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z wzmocnieniem geosiatką , wykonanie pobocza utwardzonego bitumicznie (*strona prawa od zabudowy do kaplicy dł 490 mb*), wykonanie pobocza z kruszywa wraz podwójnym skropieniem nawierzchni bitumicznej wraz z jej wzmocnieniem geosiatką, oznakowanie drogowe.

Partner zadania; Gmina Dobra – współfinansowanie wykonania remontu w 50% kosztów własnych utwardzenia pobocza bitumicznie drogi .

Wartość całkowita zadania : **1.151.096,70 zł. brutto** w tym: (*wykonawstwo: 997.449,62 zł., + roboty dodatkowe- :133 647,08 zł. materiał przetargowy, nadzór inwestorski – 20.000,00 zł. .*).

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

Powiat Limanowski - 1.071.845,70 zł.

Gmina Dobra - 79.251,00 zł.

Wykonawca : Z.B.D. Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z Nowego Sącza.



Gmina Niedźwiedź:

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1630K Niedźwiedź-Konina w km od 0+014,00 do km 0+354,00 w miejscowości Niedźwiedź”

Zakres zadania (dł. 340 mb) – odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1629K Mszana Dolna-Hucisko (*rejon k/ Kościoła Parafialnego do istniejącego obiektu mostowego*). Zakres zadania obejmował: wymianę nawierzchni jezdni bitumicznej wraz z jej wzmocnieniem geosiatką, wymianą uszkodzonych krawężników najazdowych w rejonie placu przykościelnego, punktową naprawę istniejącego chodnika , wykonanie przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym.

Partner zadania – Gmina Niedźwiedź, 50% dofinansowanie do robót chodnikowych i przejścia dla pieszych wraz oświetleniem dedykowanym.

Wartość całkowita zadania: **409.904,59 zł. brutto** (w tym wykonawstwo: 402.904,59 zł., nadzór inwestorski 7.000,00 zł.)

Finansowanie zadania przedstawia się następująco :

Powiat Limanowski - 352.813,59 zł. (w tym środki rezerwy subwencji 196 754,-zł)

Gmina Niedźwiedź - 57.091,00 zł.

Wykonawca : firma : **ZIBUD** Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z Kamienicy .



„Przebudowa drogi powiatowej nr 1630K Niedźwiedź-Konina w km od 3+946,00 do km 5+630,54, etap I w km od 3+946,00 do km 4+452,00 w miejscowości Konina, Powiat Limanowski” w systemie dwuletnim 2025/2026

Zakres zadania: odcinek **508 mb** (od istniejącego chodnika od Kościoła do wysokości projektowanych zatok autobusowych włącznie) w zakresie wykonania: ciągu pieszego – chodnika oraz utwardzonego bitumicznie pobocza , poszerzenia jezdni wraz z położeniem nowej nawierzchni bitumicznego i wzmocnieniem geosiatką, odwodnienia : kanalizacji deszczowej, odwodnienia liniowego, przebudowy przepustów drogowych, przebudowy kolidującej sieci podziemnej (gaz, telekomunikacja, sieć energetyczna), umocnienia skarp brzegowych, wykonania zatok autobusowych, zjazdów do posesji i dróg lokalnych: gminnych - osiedlowych, oznakowania drogowego.

Partner zadania w zakresie wykonania ciągu pieszego (chodnika) – Gmina Niedźwiedź.

Wartość całkowita zadania kształtuje się w wysokości **2.095.889,00 zł. brutto** (w tym wykonawstwo: 2.066.000,00 zł. , nadzór inwestorski 29.889,00 zł.)

Finansowanie zadania przedstawia się następująco :

Powiat Limanowski - **1.404.225,00 zł.** .

Gmina Niedźwiedź - **691.664,00 zł.**

Mając na uwadze , że realizacja nin. zadania jest w systemie dwuletnim 2025/2026 finansowanie zadania przedstawia się następująco :

Rok. 2025

Powiat Limanowski - 328.246,00 zł.

Gmina Niedźwiedź - 166.754,00 zł.

Rok 2026

Powiat Limanowski - 1.075.979,00 zł.

Gmina Niedźwiedź - 524.910,00 zł.

Planowany termin realizacji - 12 m-cy od podpisania umowy (do sierpnia 2026r.)

Wykonawca : P.P.U.H. JANDA Janina Duda z Łostówki



Gmina Mszana Dolna

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała-Węglówka-Kasina Wielka w km 0+097 w m. Kasinka Mała – wykonanie przejścia dla pieszych”

Wartość zadania : **72.701,74 zł. brutto** w tym (wykonawstwo 63.701,74 zł. , PT zmiany organizacji ruchu wraz z wyceną – 5.500,00 zł. , nadzór inwestorski – 3.500,00 zł.)

Mając na uwadze realizację zadania w ramach IS z Gminą Mszana Dolna w relacji 50/50 finansowanie przedstawiało się następująco :

Powiat Limanowski - 36.350,74 zł.

Gmina Mszana Dolna - 36.351,00 zł.

Zakres zadania obejmował : zniżenie istniejącego chodnika w miejscu lokalizacji przejścia (od strony cmentarza), wykonanie spocznika chodnikowego stanowiącego połączenie z placem parkingowym, wykonanie perforowanego oznakowania dla osób niepełnosprawnych tzw. *brailery*, wykonanie oświetlenia dedykowanego, oznakowanie drogowe (poziome i pionowe).

Wykonawca : F.U.H. STOŻEK Barbara Stożek z Mszany Dolnej .

Zadanie wykonane w 2025 r w ramach IS



REZERWA SUBWENCJI OGÓLNEJ MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY

W ramach uzyskanemu przez Powiat Limanowski 48% dofinansowaniu ze środków rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury w roku 2025 (*rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego*) na zadanie mostowo-drogowe w wysokości **2.064.032,00 zł.** zrealizowano przebudowę obiektu mostowego nr JN1 35000277 w ciągu drogi powiatowej nr 1630K w km 1+284 w miejscowości Niedźwiedź (obiekt dł. 23,27 mb) wraz przebudową nawierzchni drogi na dojazdach na odcinku 743 mb w kierunku Koniny w ramach zadania pn :

„Przebudowa obiektu mostowego JN1 35000277 w km 1+284 w ciągu drogi powiatowej nr 1630K Niedźwiedź -Konina w miejscowości Niedźwiedź i Konina wraz z przebudową jezdni i pobocza na dojazdach”

Wartość całkowita zadania : **2.516.944,99 zł. brutto** (w tym : wykonawstwo- 2.473.033,99 zł. , dokumentacja projektowa – 19.926,00 zł. , nadzór inwestorski – 23.985,00 zł.).

Finansowanie zadania :

- rezerwa subwencji ogólnej - 1.186.860,00 zł. (47,15% kosztów zadania)

- Powiat Limanowski - 1.330.084,99 zł. (52,85% kosztów zadania)

Zadanie obejmowało: przebudowę obiektu mostowego w m. Niedźwiedź (*rejon k/ piekarni*) w ciągu drogi powiatowej relacji Niedźwiedź -Konina (obiekt dł. 23 mb) wraz przebudową odcinkową drogi dojazdowej od mostu w kierunku Koniny na odcinku 743 mb.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego mostowo-drogowego w ramach nin. zadania przyczyniła się do likwidacji bariery ograniczonego tonażu przejezdności przez obiekt mostowy (*dotychczasowa nośność – 15 ton*), oraz znacznej poprawy złego stanu technicznego obiektu mostowego.

Zakres robót mostowych obejmował: roboty rozbiórkowe, wzmocnienie płyty mostu, przebudowa wsporników mostowych, wykonanie ciągu pieszego, położenie nowej nawierzchni bitumicznej, roboty konserwacyjno-zabezpieczające obiekt, montaż barier ochronnych.

Zakres prac drogowych na dojeździe obejmował: roboty nawierzchniowe jezdni poprzez korektę niwelety, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z poszerzeniem do szerokości 6,0mb (*szerokość pas ruchu 3,0 mb*), wraz z jej wzmocnieniem geosiatką, miejscowym poszerzeniem jezdni na łukach, utwardzeniem poboczy, regulację odwodnienia liniowego drogi, wykonaniem zatoki autobusowej, montaż barier zabezpieczających wzdłuż potoku, modernizację istniejącego przejścia dla pieszych poprzez wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia z asymetrycznym rozsyłem strumienia, dostosowaniem przejścia dla osób z dysfunkcjami ruchowymi i wzroku - montaż tzw. *brajlerów*, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

W kosztach zadania wliczone są roboty dodatkowe , które wynikły w trakcie rozbiórki obiektu mostowego o wartości : 44.318,57 zł. brutto.

Wykonawca zadania: Firma **ZIBUD** Sp. z o.o. ,Spółką Komandytową z Kamienicy.



Zadania własne Powiatu w roku 2025

„Przebudowa istniejącego zjazdu w km 0+925 w ciągu drogi powiatowej nr 1618K Limanowa – Szyk – Mstów w m. Limanowa ul. Łososińska”

Zakres zadania obejmował: przebudowę zjazdu z ul. Łososińskiej (*rejon Kościoła Parafialnego w Łososinie Górnej*) z wyznaczeniem pasów ruchu , wyspy tzw. łeski , wykonanie przebudowy ciągów pieszych (chodnika), wykonanie odwodnienia liniowego.

Wartość zadania: **173.866,42 zł. brutto** (*wykonawstwo - 151.666,42 zł., dokumentacja projektowa – 20.000,00 zł. , nadzór inwestorski – 2.200,00 zł.)*

Wykonawca zadania: P.R.I. DUDA Grażyna Duda z Łostówki

„Przebudowy istniejącego zjazdu w km 16+929 w ciągu drogi powiatowej nr 1610K Świdnik-Limanowa w m. Limanowa ul. Żwirki i Wigury” (*dojazd do Komendy Powiatowej Policji*).

Zakres zadania: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz wzmocnieniem geosiatką (*odcinek 44 mb*) , regulacja odwodnienia liniowego .

Wartość całkowita zadania : **67.583,64 zł. brutto** w tym (*wykonawstwo – 65.583,64 zł. , nadzór inwestorski - 2.000,00 zł.)*

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. z Limanowej

„Remont obiektu mostowego JN1 35000237 w km 0+611 drogi powiatowej nr 1551K Limanowa- Chełmiec w ul. M. Boskiej Bolesnej w Limanowej” (*k/ Państwowej Straży Pożarnej*)

Zakres prac naprawczych obejmował: naprawę stalowej konstrukcji nośnej mostu, piaskowanie stalowej konstrukcji mostu wraz z jej zabezpieczeniem antykorozyjnym, uzupełnienie ubytków wraz z malowaniem żelbetu, wymianę skorodowanych barier zabezpieczających na bariery mostowe .

Wartość zadania: **108.988,78 zł. brutto.**

Wykonawca: Firma P.U.I. **BUDMOST** z Laskowej

„Remont drogi powiatowej nr 1579K Siekierzyna - Naszacowice w miejscowości Przyszowa i Stronie”

Zakres zadania obejmował: odcinkowy remont drogi powiatowej nr 1579K relacji Siekierzyna-Naszacowice na obszarze miejscowości Przyszowa oraz w m. Stronie. Wykonanie remontu związane było z koniecznością poprawy warunków bezpieczeństwa i komunikacyjnych poprzez likwidację powstałych przełomów i zapadnięć, licznych ubytków w nawierzchni jezdni. Zakres robót: krawędziowe miejscowe frezowanie nawierzchni, wykonanie warstw bitumicznych (*wyrównawczej i ścieralnej*).

Obszar wykonania nin. robót naprawczych w miejscowości Przyszowa obejmował odcinek w km 5+217 – 5+784 – odcinek **567 mb** od centrum do skrzyżowania z drogą gminną (*likwidacja zapadnięcia wzdłuż chodnika – strona lewa , punktowe przełomy, zapadnięcia - strona prawa ,*), oraz w miejscowości Stronie na pograniczu Przyszowa /Stronia w km 7+264 – 7+319 (**dł. 55 mb**) .

Wartość całkowita zadania: **104.291,25 zł. brutto** (*w tym : wykonawstwo : 100.291,25 zł. , nadzór inwestorski – 4.000,00 zł.)*

Wykonawca: **Z.B.D.** Sp. z o.o. Sp.k. z Nowego Sącza .



„Przebudowy drogi powiatowej nr 1632K Kępanów-Tymbark w km od 19+542 do km 20+384 w miejscowości Tymbark”

Zakres zadania obejmował: odcinek **842 mb** (od centrum -rynku w Tymbarku do *DK 28*) tj. : frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni , wykonanie nowej nawierzchni wraz z jej wzmocnieniem geosiatką *pow. 7626 m²* (warstwa wyrównawcza, ścieralna) , regulacja kraterk wodościekowych, wykonanie odcinkowej kanalizacji opadowej, prace porządkowe, oznakowanie drogowe.

Wartość zadania : **1.189.173,00 zł. brutto** (w tym wykonawstwo: *1.173.173,00 zł.* , *przygotowanie dokumentacyjne i nadzór inwestorski – 16.000,00 zł.*)

Finansowanie zadania :

Budżet państwa – 329.649,00 zł. (*rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego*)

Powiat Limanowski - 859.524,00 zł.

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. z Limanowej



„Przebudowa drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała-Węglówka-Kasina Wielka w km 8+560 – 9+459 w miejscowości Kasina Wielka” - (odcinek dł. 899 mb – wzdłuż istniejącego chodnika do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 964)

Zakres zadania : frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni wykonanie nowej nawierzchni wraz z jej wzmocnieniem geosiatką (*warstwa wyrównawcza, ścieralna*), regulacja krtek wodościekowych, wymianę barier zabezpieczających, prace porządkowe, oznakowanie drogowe.

Wartość całkowita zadania : **817.000,00 zł. brutto** (w tym : wykonawstwo : 800.000,00 zł. , przygotowanie dokumentacyjne + nadzór inwestorski -17.000,00 zł.)

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. ul. M .Boskiej Bolesnej w Limanowej

Z uwagi na zaistniałe warunki zimowe na przełomie listopada/grudnia br., (*obfite opady śniegu , przymrozki*) termin zakończenia zadania zostanie przesunięty do 30.05.2026r. – zadanie w wykazie zadań niewygasających z upływem roku 2025.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1614K Słopnice -Chyszówki-Jurków w km 4+075 – 5+073 w miejscowości Słopnice” (odcinek dł. 998 mb do mostu na potoku Czarna Rzeka)

Zakres zadania: frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni wykonanie nowej nawierzchni wraz z jej wzmocnieniem geosiatką (*warstwa wyrównawcza, ścieralna*), utwardzenie pobocza, prace porządkowe, oznakowanie drogowe.

Wartość całkowita zadania : **726.702,28 zł. brutto** (w tym : wykonawstwo : 713.702,48 zł. , przygotowanie dokumentacyjne + nadzór inwestorski -13.000,00 zł.)

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. z Nowego Sącza



„Przebudowa drogi powiatowej nr 1580K Zalesie-Jadamwola-Olszana w km od 7+085 do km 12+252 w miejscowości Młyńczyska , Jastrzębie ,Jadamwola – Powiat Limanowski – etap II w km od 7+085 do km 7+865,80 w miejscowości Młyńczyska, Jastrzębie” (odcinek 780 mb od pogranicza miejscowości Młyńczyska/Jastrzębie w kierunku Jastrzębia)

Zakres zadania zgodnie z opracowaną przez Gminę Łukowica dokumentacją projektową obejmuje: likwidację zapadnięć i przełomów, regulację odwodnienia liniowego – korytka wodościekowe, przebudowę przepustów drogowych , wykonanie poszerzenia jezdni do szer. 6,0 mb wraz z jej wzmocnieniem geosiatką, położenie nowej nawierzchni bitumicznej (warstwa wyrównawcza ,ścieralna), utwardzenie pobocza drogi częściowo bitumicznie, wykonanie zabezpieczenia brzegowego od strony potoku – bariery ochronne, oznakowanie drogowe.

Wartość zadania: **1.400.000,00 zł. brutto** (w tym wykonawstwo: 1.384.000,00 zł. , nadzór inwestorski 16.000,00 zł.)

Wykonawca: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe JANDA Janina Duda z Łostówki .

Z uwagi na zaistniałe warunki zimowe na przełomie listopada/grudnia br., (*obfite opady śniegu , przymrozki*) termin zakończenia zadania zostanie przesunięty do 30.05.2026r. – zadanie w wykazie zadań niewygasających z upływem roku 2025.



„Likwidacja przełomów i zapadnięć w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego”

Realizacja zadania podzielona była na dwa zadania : **rejon Limanowa , rejon Mszana Dolna** .Zakres realizacji obejmował wytypowane miejsca do naprawy w wyniku dokonanego przeglądu dróg powiatowych (*frezowanie , położenie warstwy wiążącej , warstwy ścieralnej*). Na realizację zadania zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu została zabezpieczona w planie finansowym PZD na rok 2025 kwota **1.000.000,00 zł**.

Zadanie częściowe nr 1 : „Likwidacja przełomów i zapadnięć w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego – rejon Limanowa”

Zadanie obejmuje drogi powiatowe nr : 1546K ,1551K, 1555K, 1579K, 1580K, 1609K, 1610K, 1614K, - łączna powierzchnia do naprawy - 2131 m2.

Wartość zadania: **386.216,90 zł. brutto** (*wykonawstwo- 377.615,90 zł. brutto + nadzór inwestorski – 8.600,00 zł*).

Wykonawca : Firma Handlowo Usługowa TRANSROL Antoni Romańczyk , Biała Niżna 468, 33-330 Grybów

Zadanie częściowe nr 2 : „Likwidacja przełomów i zapadnięć w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Limanowskiego – rejon Mszana Dolna”

Zadanie obejmuje drogi powiatowe nr : 1616K ,1617K, 1618K, 1619K, 1620K, 1622K, 1623K, 1625K - łączna powierzchnia do naprawy - 2767 m2.

Wartość zadania : **621 111,79 zł. brutto** (*wykonawstwo- 601 211,79zł. + nadzór inwestorski - 9.900,00 zł.)*

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. ul. M .Boskiej Bolesnej w Limanowej.



**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1579K Siekierzyna-Naszacowice w km od 11+080 do km 11+388 oraz w km od 11+476 do km 11+636 w m. Świdnik i Owieczka.”
(od skrzyżowania z DP 1610K w kierunku Owieczki odcinek dł. 468 mb)**

Zakres zadania obejmuje: frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni, poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni (szer. 6,0 mb) wraz z jej wzmocnieniem geosiatką (*warstwa wyrównawcza, ściernalna*), regulacja kraterk wodościekowych, utwardzenie pobocza drogi wraz z jej częściowym utwardzeniem bitumicznie , likwidację miejscowych zapadnięć w nawierzchni chodnika , prace porządkowe, oznakowanie drogowe.

Wartość zadania : **484.472,00 zł. brutto.** w tym :(wykonawstwo : 472.472,00 zł, nadzór inwestorski + dokumentacja przetargowa wraz z przedmiarem - 12.000,00 zł.)

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe LOMDROG Sp. z o.o. z Limanowej


Z uwagi na zaistniałe warunki zimowe na przełomie listopada/grudnia br., (*obfite opady śniegu , przymrozki*) termin zakończenia zadania zostanie przesunięty do 30.05.2026r. – zadanie w wykazie zadań niewygasających z upływem roku 2025.

„Remont obiektu mostowego JN1 35000276 w km 0+355 drogi powiatowej nr 1630K Niedźwiedź-Konina w m. Niedźwiedź - wymiana uszkodzonych barier zabezpieczających”

Zakres zadania: demontaż istniejących uszkodzonych barier mostowych (dł. 80 mb) , uzupełnienie ubytków w gzymsie wspornika chodnikowego , montaż barier mostowych – zabezpieczających .

Wartość zadania : **85.234,08 zł. brutto**

Wykonawca :Zakład Budowy Mostów Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z Klęczan .

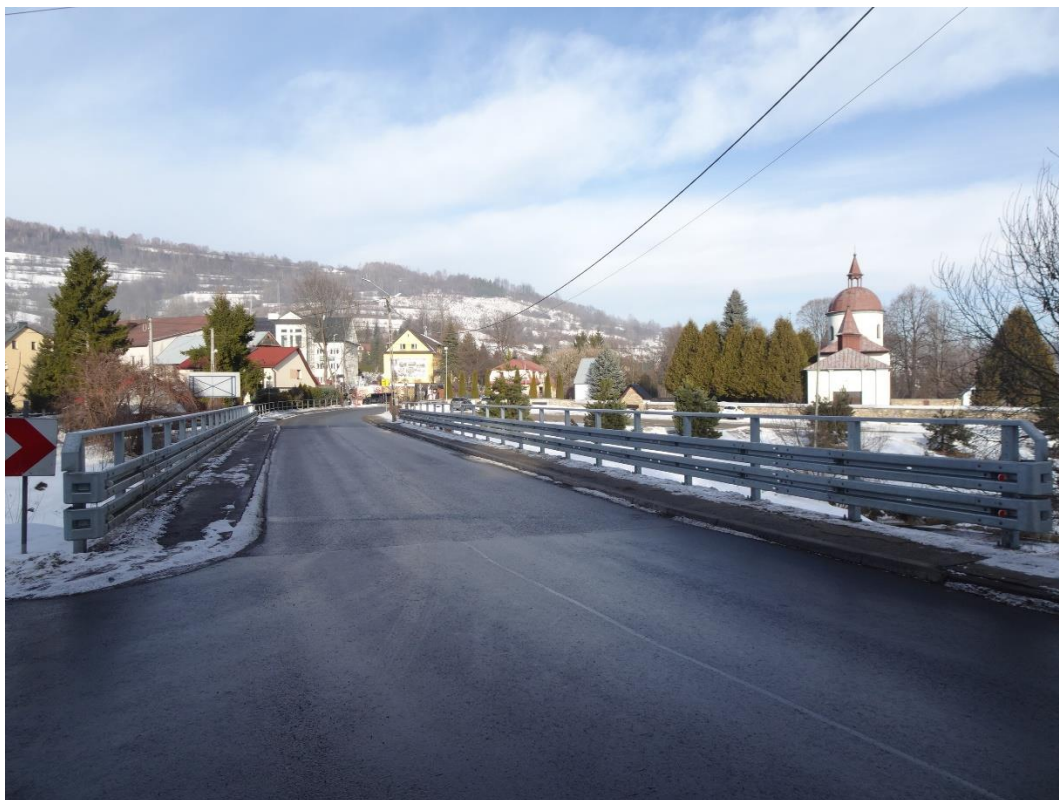

„Wykonanie zabezpieczenia filarów obiektu mostowego JN1 35000216 w km 18+962 drogi powiatowej nr 1632K Kępanów -Tymbark w m. Tymbark” .

Zakres robót: rozkucie odspojonych fragmentów betonu filarów oraz oczepów, czyszczenie i zabezpieczenie skorodowanego zbrojenia filarów, wykonanie łączników stalowych osadzonych na żywicy, wzmocnienie istniejących słupów w postaci wykonania filarów tarczowych żelbetowych (filarów pełnościennych) tzw. otuliny betonowej oraz wzmocnienie istniejących oczepów filarów.

Wartość zadania **158.562,00 zł brutto**.

Wykonawca: P.U.I. **BUDMOST** - Rafał Jędrzejek z Laskowej .

Z uwagi na zaistniałe warunki zimowe na przełomie listopada/grudnia br., (*obfite opady śniegu , przymrozki*) termin zakończenia zadania zostanie przesunięty do 30.04.2026r. – zadanie w wykazie zadań niewygasających z upływem roku 2025.

DOKUMENTACJE PROJEKTOWE W ROKU 2025

W ramach IS z Gminą Mszana Dolna :

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1627K Raba Niżna- Olszówka w km od 0+000 do km 0+247 oraz w km od 0+387 do km 4+662 w m. Raba Niżna i Olszówka, Powiat Limanowski” - dokumentacja projektowa [ZRID] w systemie dwuletnim 2025/2026

Podjęto wspólne działania z Gminą Mszana Dolna w zakresie opracowania dokumentacji projektowej gruntownej przebudowy drogi powiatowej nr 1627K w m. Raba Niżna i Olszówka pn. j.w. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [ZRID] poprzez wykonanie ciągu pieszego (chodnika) wraz z przebudową jezdni i wykonaniem oświetlenia ulicznego z jednoczesnym uwzględnieniem zatwierdzonego wariantu zagospodarowania terenu wg. dotychczas opracowanej dokumentacji projektowej, której inwestorem była Gmina . Gmina Mszana Dolna ze swej strony zadeklarowała 50% udział finansowy w kosztach dokumentacji oraz w kosztach odszkodowań za grunt prywatny niezbędny na poszerzenie pasa drogowego celem realizacji nin. zamierzenia inwestycyjnego.

Wykonawca dokumentacji projektowej : **Pracownia Inżynieryjna „RENOWA” Krzysztof Waniczek z Nowego Sącza** w oparciu o ustawę z dnia 10.04.2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (*Dz.U. z 2024, poz. 311 ze zm.*) - [ZRID]

Koszt wykonania nin. dokumentacji : **387.357,75 zł. brutto .**

Finansowanie w relacji 50/50 :

Powiat Limanowski - 193.679,75 zł. rok 2026

Gmina Mszana Dolna - **193.678,00 zł rok 2025**

Zadanie jest realizowane w systemie dwuletnim 2025/2026 z terminem umownym wykonania: 18 miesięcy od podpisania umowy tj. do grudzień 2026r.

Zadanie zostało uwzględnione w Wieloletnim Planie Finansowym [WPF] na lata 2025/2026 z limitem : 193.678,00 zł. – rok 2025 , 193.680,00 zł. – rok 2026.

Zakres dokumentacyjny zadania będzie obejmował: wykonanie ciągu pieszego- chodnika, utwardzenie poboczy bitumicznie, przebudowę jezdni drogi wraz z jej poszerzeniem, wzmocnieniem i położeniem nowej nawierzchni bitumicznej, regulacją odwodnienia, wykonaniem oświetlenia ulicznego wraz z uzyskaniem niezbędnych formalności prawnych.

Gmina Dobra. - umowa przygotowawcza.

Odcinkowa przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Dobra. Inicjatywa ze strony władz Gminy poprzez wykonanie ciągów pieszych (*chodniki , pobocza bitumiczne*) – etap przygotowawczy – opracowanie niezbędnych dokumentacji projektowych i zawarcie umowy wstępnej pomiędzy Powiatem a Gminą . Finansowanie kosztów dokumentacyjnych na etapie przygotowawczym po stronie Gminy , a ich rozliczenie na etapie wykonawczym . Inwestor – Gmina Dobra. Zamierzenia inwestycyjne na obecnym etapie bez wydatków.

Planowane opracowanie na etapie przygotowawczym dokumentacji projektowych odcinkowej przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Dobra obejmować będzie miejscowości: Skrzydlina, Porąbka, Stróża, Przenosza i Wilczyce dla każdego zadania z osobna tj.:

- 1/ Przebudowa drogi powiatowej nr 1620K Skrzydlina -Wilkowisko w miejscowość **Skrzydlina i Stróża** (*na odcinku od SKR-u do centrum Stróży*)
- 2/ Przebudowa drogi powiatowej nr 1622K Dąbie-Szczyrzyc-Dobra miejscowości **Skrzydlina, Stróża , Porąbka** (*od granicy z m. Janowice do skrzyżowania na Stróżę – I etap , oraz od skrzyżowania na Stróżę do przystanków na pograniczu m. Skrzydlina „Zagórze”– II etap , oraz m. Porąbka od osiedla „Rola” do istniejącego chodnika „Porąbka Szkoła” – III etap*)
- 3/ Przebudowa drogi powiatowej nr 1922K Wierzbanowa- Przenosza- Skrzydlina miejscowość **Przenosza** (*od pogranicza z m. Wierzbanowa do mostu k/ Domu Kultury – I etap, od Domu Kultury do skrzyżowania w m. Skrzydlina – II etap*)
- 4/ Przebudowa drogi powiatowej nr 1615K Mszana Górna-Wilczyce miejscowość **Wilczyce** (*od pogranicza z m. Łętowe do przystanku oś. Ostrzędy”*)

Przekazano do Gminy umowę IS do podpisania (marzec 2025) do 31.12.2025r.nie została podpisana ze strony władz Gminy Dobra .

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna-Podłopień w km 19+503 - 19+700 w miejscowości Podłopień – wykonanie ciągu pieszego” - Dokumentacja projektowa.

Koszt opracowania dokumentacji projektowej chodnika: **34.440,00 zł. brutto** .

Wykonawca :Biuro Usług Inżynierskich INFRAPROJEKT Robert Waniczek z Maniowy.

„ Przebudowa/rozbudowa przepustu w km 7+839,76 w ciągu drogi powiatowej nr 1614K Słopnice-Chyszówki-Jurków w miejscowości Chyszówki” - Dokumentacja projektowa.

Zakres obejmuje : przebudowę/ rozbudowę istniejącego przepustu okularowego ś@. 1200 cm na przepust ramowy wraz z zabezpieczeniem brzegowym .

Koszt: **49.077,00 zł. brutto**

Wykonawca : Biuro Usług Inżynieryjnych INFRAPROJEKT Robert Waniczek z Maniowy.

„Przebudowa obiektu mostowego JN1 35000267 w km 8+671 w ciągu drogi powiatowej nr 1614K Słopnice-Chyszówki-Jurków w miejscowości Chyszówki” Dokumentacja projektowa.

Wartość zadania **67.650,00 zł. brutto** ,

Wykonawca : Biuro Usług Inżynieryjnych INFRAPROJEKT Robert Waniczek z Maniowy.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1614K Słopnice-Chyszówki-Jurków w km od 8+612,02 do km 8+657,69 oraz od km 8+709,50 do km 8+796,23 w miejscowości Chyszówki”- dokumentacja projektowa

Wartość zadania **23.370,00 zł. brutto** ,

Wykonawca : Biuro Usług Inżynieryjnych INFRAPROJEKT Robert Waniczek z Maniowy

Regulacja prawna nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe

Zadanie pn: „**Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjno-prawnej dla celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy ze stanem na dzień 01.01.1999r.**” - zakres w roku 2025 obejmował odcinki dróg nr 1580K Zalesie-Jadamwola-Olszana m. Młyńczyska i Jastrzębie , nr 1545K Podegrodzie-Mokra Wieś- Stronie-Jastrzębie m. Stronie ,Łukowica i Jastrzębie

Koszt prac geodezyjnych regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod w/w drogi powiatowe – **93.340,00 zł. brutto.**

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Budowlanych ALMAR GEODEZJA Sp. z o.o Kraków ul Kalwaryjska 9/15

Zadanie : **Wykonanie podziałów działek pod poszerzenie pasa drogowego oraz innych czynności geodezyjnych zmierzających do aktualizacji operatu ewidencji gruntów w odrębnie dróg powiatowych.**

Koszt- podziały pod poszerzenie pasa drogowego w trybie art. 98 – **26.280,00 zł.**


Wykonawca : Usługi Geodezyjne Marek Walis ul St. Ciechanowskiego 28/2 Kraków

Ogólny koszt w/w prac geodezyjnych - **119.620,00 zł. brutto**

Modernizacja przejść dla pieszych – doświetlenie przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych .

W ramach poprawy widoczności na przejściach w ciągach dróg powiatowych szczególnie w miejscach o zwiększonym natężeniu ruchu pieszych w możliwych do wykonania podwieszeniu lamp oświetleniowych na istniejących słupach oświetlenia ulicznego zamontowano dodatkowe oświetlenie **na 25 sztuk** przejść dla pieszych w miejscowościach : *Ujanowice, Laskowa, Młyńczyska, Kamienica, Zbludza, Zalesie, Słopnice, Wilczyce, Rupniów, Limanowa, Podłopień, Zawadka.*

Koszt montażu dodatkowych lamp oświetlenia przejść : **46.125,00 zł. brutto** (1szt./ 1.845,00 zł.). *Wykonawca : Firma ELEKTRICAL z Limanowej -wydatek dokonany w ramach bieżącej działalności*

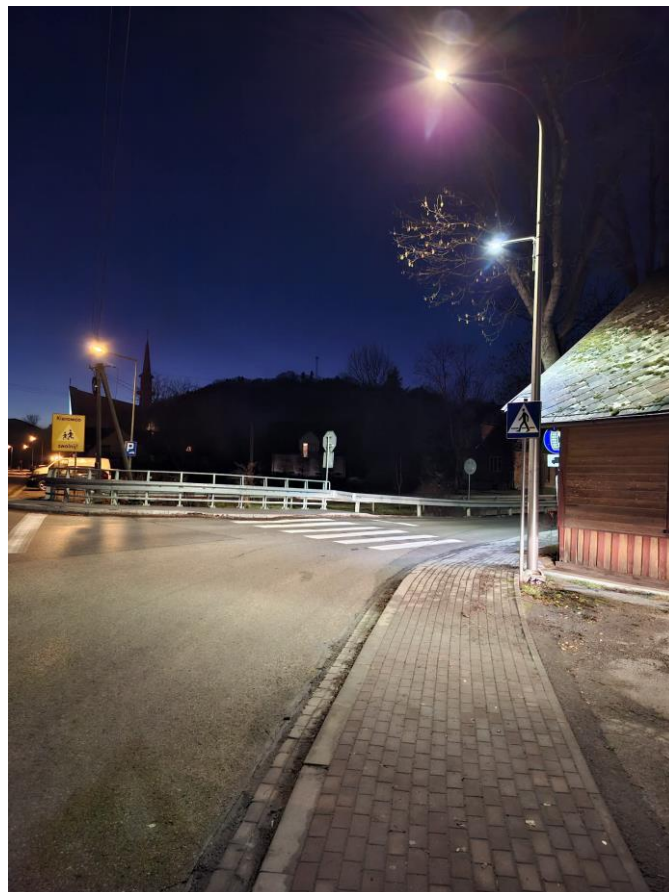

Zadania dokumentacyjne w ramach inicjatyw samorządowych

„ **Rozbudowa drogi krajowej nr 28 w km 101+805,57 - 102+623,26 wraz z rozbudową skrzyżowań z drogą powiatową nr 1632K Kępanów-Tymbark i drogą gminną nr 2548262 „Do Noku” w km 102+263,53 oraz z drogami gminnymi nr 2548263 i 340666K w km 101+915,48 w miejscowości Tymbark**” - opracowanie dokumentacji projektowej [ZRiD] w ramach IS z Gminą Tymbark w systemie dwuletnim 2025/2026 kompletnej dokumentacji projektowej odcinkowej rozbudowy drogi krajowej nr 28 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1632K Kępanów -Tymbark i drogą gminną nr 2548262 „ Do Noku” na RONDO oraz skrzyżowania z drogami gminnymi nr 2548263 „Podlas” i nr K310666 „Kościelna” w miejscowości Tymbark celem poprawy warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na drogach

Wartość całkowita zadania : **435.875,10 zł. brutto**, przy czym finansowanie w relacji 50/50 przedstawia się następująco: :

- Powiatu Limanowskiego – **217.937,00 zł. brutto**
- Gmina Tymbark – **217.938,10 zł. brutto**

Zadanie dokumentacyjne realizowane w systemie dwuletnim 2025/2026 uwzględnione w WPF na lata 2025/2026 z finansowaniem :

Rok 2025

Powiat Limanowski - 109.000,00 zł.
Gmina Tymbark - 109.000,00 zł.

Rok 2026

Powiat Limanowski - 108.937,00 zł.
Gmina Tymbark - 108.938,10 zł.

Investor zadania : Gmina Tymbark . Umowny termin zakończenia : 26 luty 2026r. **„Opracowanie wielowariantowej**

koncepcji budowy połączenia DW 966 w rejonie Gdowa z DW 965/DK 28 w rejonie Limanowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”

Zadanie którego beneficjentem jest Województwo Małopolskie w partnerstwie z samorządami lokalnymi :*Powiat Limanowski, Powiat Bocheński , Miasto Limanowa, Gmina Limanowa, Gmina Tymbark , Gmina Jodłownik, Gmina Gdów, Gmina Łapanów.*

Inwestor : Województwo Małopolskie -Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Wartość zadania po przetargu: wynosi łącznie **2.986.440,00 zł.** z sfinansowaniem w latach 2025/2027 zgodnie z przyjętymi zasadami :

- Województwo Małopolskie - 1.493.220,00 zł.(*50% kosztów zadania w podziale .570.490,00 zł. w 2026r., oraz 922.730,00 w roku 2027*
- samorządy lokalne 1.1.493.220,00 tj. każdy z samorządów lokalnych w równym podziale po **186.652,50 zł** w podziale: 44.030,00 zł. w roku 2025, 71.311,25 zł. w roku 2026, oraz 71.311,25 zł. w roku 2027

Zadanie obejmuje: opracowanie wielowariantowej koncepcji nowego połączenia, opracowanie materiałów do decyzji środowiskowej, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opracowanie koncepcji programowej i analizy rynku nieruchomości.

Finansowanie w/w zadania zgodnie z zawartą umową z dnia 31.03.2025r. z Województwem Małopolskim reprezentowanym przez ZDW Kraków:

udział Powiatu Limanowskiego – ogółem: **186.652,50 zł** z finansowaniem :

- 44.030,00 zł. w roku 2025,
- 71.311,25 zł. w roku 2026,
- 71.311,25 zł. w roku 2027

Zadanie uwzględnione w Wieloletnim Planie Finansowym [WPF] na lata 2025/2027.

„Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z drogą powiatową ul. Zygmunta Augusta w Limanowej wraz z przebudową infrastruktury technicznej „

Dla poprawy warunków komunikacyjnych włączenia z drogi powiatowej nr 1631K – ul. Zygmunta Augusta do drogi krajowej nr 28 – ul. T. Kościuszki w Limanowej - Miasto Limanowa podjęła się roli inwestora w zakresie rozwiązania komunikacyjnego na nin. skrzyżowaniu. Po opracowaniu koncepcji projektowej zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wykonania skrzyżowania skanalizowanego w formie RONDA w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [ZRID]. Rozwiązanie te w postaci trzystworowego ronda o śr. 39 mb zostało pozytywnie zaakceptowane przez Dyрекcję GDDKiA w Krakowie. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wg. informacji ze strony Miasta wynosi ogółem: 200.140,00 zł. w tym: koncepcji – 22.140,00 zł. projektu ZRID – 178.000,00zł.

Dokumentacja projektowa na etapie uzyskania ostatecznych uzgodnień formalnych niezbędnych do przygotowania wniosku o zezwolenie na przebudowę w formie ZRID. Wykonanie nin. zadania jest na etapie uzgodnień trójstronnych : Powiatu , Miasta Limanowa i GDDKiA w Krakowie.

N A B Ó R R F R D rok 2026

W związku z ogłoszonym (21.07.2024r.) przez Wojewodę Małopolskiego naborem na rok 2026, wniosków o dofinansowanie zadań drogowych / *budowy, przebudowy, remontu* / do **RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG** Powiat Limanowski złożył trzy wnioski aplikacyjne o uzyskanie 50% dofinansowania w roku 2026 w ramach środków RFRD dla następujących zadań:

Zadanie nr 1 : GMINA TYMBARK

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1618 K Limanowa – Szyk – Mstów w km od 4+522,00 do km 5+494,55 w miejscowości Piekiełko, Powiat Limanowski”

Zakres zadania obejmuje odcinek długości 972,5 mb – (*kontynuacja odcinkowej przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Piekiełko od mostu na rz. Łososina do skrzyżowania z drogą gminną Na Kisielówkę*) w zakresie wykonania: ciągu pieszego chodnika wraz z odwodnieniem – kanalizacją deszczową , likwidacji zapadnięć i przełomów , poszerzenia jezdni do szerokości 6,0 mb , utwardzenia pobocza wraz częściową nawierzchnią bitumiczną, wykonania nowej nawierzchni bitumicznej wraz z jej wzmocnieniem geosiatką, przejścia dla pieszych , zatoki autobusowej ora oznakowania drogowego pionowego i poziomego .

Szacunkowa wartość zadania : **5.921.433,76 zł. brutto** wg. kosztorysu inwestorskiego

Zadanie nr 2 : GMINA JODŁOWNIK

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1632K Kępnów-Tymbark w km od 12+515,60 do km 13+947,00 w miejscowości Wilkowisko , Powiat Limanowski”

Zakres zadania obejmuje odcinek długości 1458 mb (tj. *od punktu skupu złomu do istniejącego chodnika – rejon cmentarza parafialnego*) w zakresie : wykonania ciągu pieszego-chodnika wraz z odwodnieniem – kanalizacją deszczową , likwidacji zapadnięć i przełomów , poszerzenia jezdni do szerokości 6,0 mb , utwardzenia pobocza wraz częściową nawierzchnią bitumiczną, wykonania nowej nawierzchni bitumicznej wraz z jej wzmocnieniem geosiatką, zatoki autobusowej oraz oznakowania drogowego pionowego i poziomego .

Wartość szacunkowa zadania: **7.402.713,35 brutto** wg. kosztorysu inwestorskiego

Zadanie nr 3: GMINA ŁUKOWICA

" Przebudowa drogi powiatowej nr 1580K Zalesie -Jadamwola -Olszana w km od 1+520,00 do km 2+680,00 w miejscowości Młyńczyska , Powiat Limanowski”

Zakres zadania obejmuje odcinek 1160 mb (*od istniejącego zabudowy oś.Działy. do Kościoła Parafialnego*) w zakresie wykonania: ciągu pieszego – chodnika oraz utwardzonego bitumicznie pobocza , poszerzenia jezdni wraz z położeniem nowej nawierzchni bitumicznego i wzmocnieniem geosiatką, odwodnienia : kanalizacji deszczowej, odwodnienia liniowego, przebudowy przepustów drogowych, umocnienia skarp brzegowych, wykonania peronów przystankowych, zjazdów do posesji i dróg lokalnych: gminnych - osiedlowych, przejścia dla pieszych ,oznakowania drogowego

Wartość szacunkowa zadania wg. kosztorysu inwestorskiego: **4.398.447,42 zł. brutto**

=====

Z E S T A W I E N I E

finansowo-rzeczowe za rok 2025

Wydatki ogółem Jednostki PZD w 2025 wyniosły: **22.365.498,56zł**

w tym wydatki inwestycyjne : **10.891.124,09 zł.**

Źródła finansowania :

środki własne Powiatu - **18.217.762,56 zł**

środki budżetu państwa - **2.995.796,00 zł**

w tym środki:

RFRD - 931.764,00 zł

rezerwy subwencji - 2.064.032,00 zł

środki JST (Gminy) - **1.151.940,00 zł**

Zakres rzeczowy:

- nowa nawierzchnia bitumiczna - 5,2 km
- budowa chodnika - 0,7 km
- przebudowa obiektów mostowych - 1 sztuka
- usuwanie przełomów, zapadnięć w jezdni - 4.901 m2