

I N F O R M A C J A

ZADANIA ZREALIZOWANE W ROKU 2018 PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LIMANOWEJ

1. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – dotacja budżetu Państwa

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1609K Limanowa - Kamienica w miejscowości Zalesie w km 13+525,00 - 16+057,47”


ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT:

- **1988 mb** przebudowa i wzmocnienie geosiatką nawierzchni bitumicznej wraz z lokalnymi poszerzeniami (km 14+069 – 16+057),
- **692 mb** budowa chodnika z kostki betonowej wraz z kanalizacją (str. L: km 13+544 – 13+593; 14+163 – 14+266; 14+425 – 14+484; str. P: km 13+582 – 14+063),
- **147 mb** przebudowy chodnika (str. P: km 14+362 – 14+509),
- wykonanie zatok autobusowych i peronów,
- **51 miejsc** parkingowych,
- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,
- wykonanie odwodnienia (korytka kolejowe, korytka melioracyjne, korytka trójkątne),
- budowa sieci oświetlenia drogowego niskiego napięcia wraz z **39 szt.** latarni ulicznych.

Wartość zadania: **4 354 440 zł brutto (w tym wykonawstwo: 4 320 000,00)**

Finansowanie: Budżet państwa - 1 970 000,00 zł
Powiat - 1 677 915,30 zł
Gmina Kamienica - 706 524,70 zł

Wykonawca: WPPUH „JANDA” Łostówka 271, 34-730 Mszana Dolna

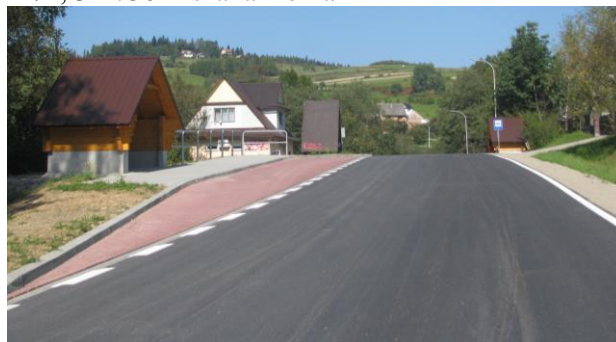

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1632K Kępanów - Tymbark w km 7+929,40 - 8+951,85 w m. Jodłownik, oraz w km 13+947,10 - 14+795,80 w m. Wilkowisko”

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT:

- **1022,45 mb** przebudowy nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniem do 6m oraz wzmocnieniem geosiatką w m. Jodłownik w km 7+929,40 – 8+951,85,
- **521,75 mb** budowy chodnika z kostki betonowej w m. Jodłownik w km str. P: 7+929,40 – 8+382,05; str. L: 7+945,40 – 8+014,50,
- **1187,25 mb** przebudowy chodnika w m. Jodłownik str. P: km 8+382,05 – 8+856,50; str. L: 8+382,05 – 8+856,50, oraz w obrębie ronda: 238,35 mb,
- **848,70** budowy chodnika z kostki betonowej w m. Wilkowisko str. L: w km 13+947,10 – 14+795,80,
- przebudowa skrzyżowania w centrum Jodłownika na rondo (średnica 36m),
- wykonanie pobocza gruntowego,
- przebudowa sieci wod-kan, teletechnicznej, gazowej,
- budowa sieci oświetlenia drogowego NN w m. Jodłownik: **24 szt. latarni** oraz z m. Wilkowisko: **23 szt. latarni**,

- 3 szt. zatok autobusowych,
- 31 miejsc postojowych,
- wykonanie odwodnienia – korytka ściekowe i kanalizacja,
- przebudowa i budowa przepustów pod drogą,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- wykonanie przejść dla pieszych 8 szt., w tym 1 szt. z oznakowaniem aktywnym.

Wartość zadania: **7 312 115,00 zł brutto** (w tym wykonawstwo: 7 250 000,00 zł)

Finansowanie: Budżet państwa - 3 000 000,00 zł

Powiat - 2 065 432,00 zł

Gmina Jodłownik - 2 246 683,00 zł

Wykonawca: WPPUH „JANDA” Łostówka 271, 34-730 Mszana Dolna



2. Rezerwa subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury i Rozwoju (ogólna pozyskana kwota dofinansowania z budżetu państwa: 1 980 200,00 zł)

a) „Przebudowa i rozbudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień w m. Dobra i Jurków wraz z dojazdami”

Zadanie nr 1: „Przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego JNI 35000275 w ciągu drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna - Podłopień w km 10+807 w m. Jurków wraz z dojazdami (w km 10+735,34 – 10+843,00)”

ZAKRES ROBÓT:

- przebudowa obiektu mostowego o dł. 6,4 mb (przebudowa ustroju nośnego, wykonanie nowej izolacji, ścianek zapleczy i płyt przejściowych),
- 108 mb wymiany nawierzchni na dojazdach do mostu wraz z korektą ich niwelety 10+735 – 10+843,
- 35 mb przebudowy chodnika z kostki betonowej (str. L: 10+780 – 10+815),
- wykonanie pobocza gruntowego o nawierzchni ulepszonej,
- wykonanie wyspy z kostki betonowej kanalizującej ruch na skrzyżowaniu z drogą gminną.

Wartość zadania: **461 081,78 zł** (w tym wykonawstwo: 429 161,69 zł)

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo – Inżynieryjne BUDMOST Rafał Jędrzejek
Laskowa 803, 34-602 Laskowa



Zadanie nr 2: „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna-Podłopień w km 16+220,00 – 17+220,00 wraz z przebudową i rozbudową obiektu mostowego JNI 35000272 w km 16+464 w miejscowości Dobra”

ZAKRES ROBÓT:

- przebudowa obiektu mostowego o długości 8,71 mb (przebudowa przyczółków, ustroju nośnego, płyt przejściowych, izolacji pomostu, wykonanie wyposażenia mostu),
- wykonanie umocnień brzegu, stożków nasypowych przy moście,
- **1000 mb** wymiany nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem do 6,0m oraz wzmocnieniem geosiatką (w km 16+220 – 17+220),
- **205 mb** remontu chodnika z kostki betonowej (str. P: 16+220 – 16+235; str. L: 16+220 – 16+270, 16+420 – 16+520, 16+870 – 16+910),
- wykonanie pobocza gruntowego,
- przebudowa przepustu pod drogą Ø100 wraz z murkami czołowymi i odprowadzeniem do rzeki,
- przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych.

Wartość zadania: **1 998 086,86 zł** (w tym wykonawstwo: 1 971 388,17 zł)

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „LIMDROG” Sp. z o.o.
34-600 Limanowa, ul. M.B. Bolesnej 87



Wartość zadania nr 1 i 2: 2 459 168,64 zł brutto

Finansowanie: Budżet państwa - 1 144 632,00 zł
Powiat - 1 314 536,64 zł

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna - Podłopień w m. Dobra w km 17+220 – 18+200”

ZAKRES ROBÓT:

- **980 mb** wymiana nawierzchni bitumicznej wraz z wzmocnieniem geosiatką w km 17+220 – 18+200,
- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego.

Wartość zadania: **923 100,00 zł brutto**

Finansowanie: Budżet państwa - 400 454,00 zł
Powiat - 522 646,00 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „LIMDROG” Sp. z o.o.
34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 87

c) „Przebudowa odcinkowa drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica w miejscowości Stara Wieś i Zalesie”

Zadanie nr 1: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica w m. Stara Wieś w km 2+250 – 4+824”

ZAKRES ROBÓT:

- **2574 mb** wymiany i wzmocnienia przelomów geosiatką nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie pobocza.

Zadanie nr 2: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica w m. Stara Wieś w km 5+909 – 6+889 i 6+895 – 7+441”

ZAKRES ROBÓT:

- **1526 mb** wymiany i wzmocnienia geosiatką nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie pobocza.

Wartość zadania 1 i 2: **2 029 586,10 zł brutto**

Finansowanie: Budżet Państwa - 435 114,00 zł
Marszałek Województwa Małopolskiego - 1 000 000,00 zł
Powiat - 594 472,10 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „LIMDROG” sp. z o.o.,
M. B. Bolesnej 87, 34-600 Limanowa



3. Inwestycje – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dotacja budżetu Państwa

- a) „Odbudowa obiektu mostowego JNI 35000250 w ciągu drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyzna – Naszacowice w km 11+397 w m. Świdnik/Owieczka wraz z umocnieniem brzegowym”

ZAKRES WYKONANYCH I PLANOWANYCH ROBÓT:

- rozbiórka istniejącego mostu
- budowa nowego mostu jednoprzęsłowego o konstrukcji sprężonej belkowo płytowej o **dl. 40 mb**
- **45 mb** przebudowy dojazdów do mostu (km 11+392 – 11+411; 11+451 - 11+477)
- **52 mb** przebudowy dróg gminnych wraz z ich skrzyżowaniem z drogą powiatową
- **175 mb** budowy umocnień skarp potoku
- odbudowa muru oporowego

Wartość zadania: **6 807 338,94 zł brutto**

Finansowanie: Budżet państwa: - 5 397 825,00 zł (poniesione w roku 2018 – I etap – roboty kwalifikow.)
Powiat w 2018r.: - 31 145,22 zł
Powiat (środki niewygasające z upływem 2018r.): - 1 378 368,72 zł

Wykonawca: Budownictwo Komunikacyjne Walenty Kuśnierz, ul. Szkolna 10b, 33-300 Nowy Sącz

Termin zakończenia zadania: 15.04.2019r.

4. Budowa chodników w ramach inicjatyw samorządowych z jednostkami samorządowymi Gminy/Miasta w relacji finansowej 50/50.

GMINA TYMBARK

- a) „Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi przy drodze powiatowej nr 1617K Piekielko – Tymbark w km 2+303,50 – 2+878,50 od drogi gminnej „Na stoku” dz. ewid. nr 478 w Tymbarku do drogi gminnej „Kopana Droga” dz. ewid. nr 134 w Piekielku”

Inwestor : **Gmina Tymbark**

Długość chodnika: **575 mb** (str. P: 2+303,50 – 2+878,50, str. L: 2+313,00 – 2+358,00) wykonanie zatok autobusowych w km 2+330,90 str. L i w km 2+380,10 str. P

Wartość zadania: **963 281,55 zł brutto**

Finansowanie: Powiat - 481 640,00 zł

Gmina Tymbark - 481 641,55 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe „ZIBUD” Grzegorz Zajac
34-608 Kamienica 477

GMINA ŁUKOWICA

- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1545K Podegrodzie – Mokra Wieś – Stronie – Jastrzębie w km 7+932,85 – 8+090,25 w m. Stronie”

Inwestor : **Gmina Łukowica**

Długość chodnika: **124,00 mb** (str. P: 7+936,95 – 8+060,95)

100,25 mb – rów zabudowany żelbetowymi elementami prefabrykowanymi skrzynkowymi 2m x 1,5m
10 miejsc parkingowych

Wartość zadania: **652 185,45 zł brutto** (w tym wykonawstwo **630 000,00 zł brutto**)

Finansowanie: Powiat - 227 014,00 zł

Gmina Łukowica - 425 171,45 zł

Wykonawca: WPPUH „JANDA” Łostówka 271, 34-730 Mszana Dolna



- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1610K Świdnik – Limanowa w km 7+893,70 – 8+288,90 w miejscowości Roztoka – etap III”

Inwestor : **Gmina Łukowica**

Długość chodnika: **426,9 mb** (str. P: 7+919,00 – 8+283,90; str. L: 8+168,00 – 8+229,97), wykonanie zatok autobusowych w km 8+172,70 str. L i w km 8+263,05 str. P

Wartość zadania: **371 418,17 zł brutto**

Finansowanie: Powiat - 185 709,00 zł

Gmina Łukowica - 185 709,17 zł

Wykonawca: WPPUH „JANDA” Łostówka 271, 34-730 Mszana Dolna

c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580K Zalesie - Jadamwola – Olszana w km 2+704,55 – 3+114,80 w miejscowości Młyńczyska”

Inwestor : **Gmina Łukowica**

Długość chodnika: **410,25 mb** (str. L: 2+704,55 – 3+114,80)

Wartość zadania: **598 771,47 zł brutto**

Finansowanie: Powiat - 162 659,00 zł

Gmina Łukowica - 436 112,47 zł (w tym środki MRPO: 273 453,28 zł)

Wykonawca: Usługi Remontowo-Budowlane Stanisław Król, 33-386 Podegrodzie, Olszana 196

MIASTO LIMANOWA

a) „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowa - Kamienica w m. Limanowa ul. Józefa Marka w km 0+687 – 0+867”

Inwestor : **Powiat Limanowski**

Długość remontu chodnika: **180,00 mb** (str. L: 0+687 – 0+867).

Wartość zadania: **124 501,35 zł brutto**

Finansowanie: Powiat: - 84 501,35 zł

Miasto Limanowa: - 40 000,00 zł

Wykonawca: Zakład Usług Budowlanych Mariusz Siwek

ul. Bohaterów Orła Białego 8, 33-300 Nowy Sącz

Zadania chodnikowe w systemie dwuletnim 2017-2018:

GMINA MSZANA DOLNA

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała – Węglówka - Kasina Wielka km 1+246,00 - 4+536,20 w m. Kasinka Mała - etap I - km 1+246,00 - 3+233,75 poprzez wykonanie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym”

Inwestor: **Powiat Limanowski**

Długość chodnika: **2079,30 mb** (str. P: 1+246 – 2+512,70; 2+575,70 – 2+736,90; str. L: 2+582,35 – 3+233,75), oświetlenie uliczne: 34 słupy, 48 opraw, wykonanie zatok autobusowych w km 1+401 str. L i w km 1+473 str. P

Wartość zadania: **2 922 393,70 zł brutto** (w tym w 2018r.: 1 774 594,00 zł)

Finansowanie: Powiat: - 1 389 623,39 (w tym w 2018r.: 741 824,00 zł)

Gmina Mszana Dolna: - 1 532 769,81 zł (w tym w 2018r.: 1 032 769,81 zł)

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe „ZIBUD” Grzegorz Zajac
34-608 Kamienica 477



GMINA KAMIENICA

- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1609K Limanowa - Kamienica w miejscowości Zalesie w km 11+913 – 12+305,59 poprzez wykonanie chodnika, placu postojowo-widokowego, zatok autobusowych oraz oświetlenia ulicznego”

Inwestor: Powiat Limanowski

Długość chodnika: 533,27 mb, (str. L: 11+940,74 – 12+051,42; str. P: 11+913,00 – 12+335,59),
oświetlenie uliczne: 12 słupów, 13 opraw, wykonanie placu postojowego, wykonanie zatok autobusowych w km 12+043,92 str. L i w km 12+085,20 str. P

Wartość zadania: **615 484,48 zł brutto** (w tym w 2018r.: 119 870,22 zł)

Finansowanie: Powiat: - 255 612,61 zł (w tym w 2018r.: 9 998,00 zł)

Gmina Kamienica: - 359 871,87 zł (w tym w 2018r.: 109 872,22 zł)

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe „ZIBUD” Grzegorz Zajac
34-608 Kamienica 477



GMINA NIEDŹWIEDŹ

- a) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1629K Mszana Dolna – Hucisko w km 8+500 – 9+227 w miejscowości Poręba Wielka – Koninki”

Inwestor: Gmina Niedźwiedź

Długość wykonanego chodnika: 795,00 mb (str. P: 8+500 – 9+227, str. L: 8+801 – 8+869),
wykonanie zatok autobusowych w km 8+715 str. P i w km 8+840 str. L

Wartość zadania: **733 997,19 zł brutto** (w tym w 2018r.: 504 735,49 zł)

Finansowanie: Powiat: - 366 998,00 (w tym w 2018r.: 266 998,00 zł)

Gmina Niedźwiedź: - 366 999,19 zł (w tym w 2018r.: 237 737,49 zł)

Wykonawca: PROFEXIM sp.j. H.J. Duda ul. Chodkiewicza 9/4, 31-532 Kraków

Zadania w systemie dwuletnim 2018-2019:

GMINA MSZANA DOLNA

- b) „Przebudowa odcinkowa drogi powiatowej nr 11615K Mszana Górna – Wilczyce w km 0+200 – 1+316 i w km 1+481 – 2+353 w miejscowości Mszana Górna/Łętowe poprzez wykonanie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym – ODCINEK II”

Inwestor : Gmina Mszana Dolna

Długość planowanego chodnika: 872 mb

Wartość zadania: **1 517 420,59 zł brutto** (w tym w 2018r.: 797 000,00 zł)

Finansowanie: Powiat - 761 870,00 zł (w tym w 2018r.: 397 819,00 zł)

Gmina Mszana Dolna - 755 550,59 zł (w tym w 2018r.: 399 181,00 zł)

5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – środki unijne

a) „Budowa drogi powiatowej nr 1547K Brzezna – Brzezna Litacz - Wysokie w miejscowości Wysokie w km 8+195,00 – 9+691,88”

Zadanie realizowane w systemie dwuletnim 2017-2018.

ZAKRES ROBÓT:

- budowa drogi powiatowej o szerokości 6,0m wraz z pobocznymi o szerokości 1,00m: **1 496,88 mb**
- wykonanie włączenia drogi powiatowej do drogi krajowej nr 28
- budowa przepustów pod drogą powiatową: 6 szt.
- wykonanie odwodnienia drogi
- przebudowa kolidującej sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz wodociągowej.

Wartość zadania: **3 212 426,79 zł brutto**, (w tym w 2018r.: 2 173 283,30 zł)

Finansowanie: środki unijne PROW – 1 658 716,00 zł (w tym w 2018r.: 1 188 196,01 zł)
Powiat – 1 353 710,79 zł (w tym w 2018r.: 985 087,29 zł)
Nadleśnictwo Stary Sącz – 200 000,00 zł (w 2017r.)

Wykonawca: WPPUH „JANDA” Łostówka 271, 34-730 Mszana Dolna



6. Nawierzchnie bitumiczne

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1551K Limanowa – Chelmiec w km 6+182 – 6+870 w miejscowości Piszczakowa”

ZAKRES ROBÓT:

- **688 mb** wymiany i wzmocnienia geosiatką nawierzchni bitumicznej,
- uzupełnienie poboczy,
- przebudowa parkingu k. kościoła.

Wartość zadania: **444 830,92 zł brutto**.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG sp. z o.o.,
M. B. Bolesnej 87, 34-600 Limanowa



b) „Remont drogi powiatowej nr 1614K Słopnice – Chyszówki – Jurków w miejscowości Słopnice w km 3+926 – 4+067”

ZAKRES ROBÓT:

- **30 mb** likwidacji przelomu drogowego,
- **141 mb** wymiany warstwy ścieralnej.

Wartość zadania: **62 059,65 zł brutto.**

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG sp. z o.o.,
M. B. Bolesnej 87, 34-600 Limanowa

7. Inne roboty:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1632K Kępanów – Tymbark w km 8+951,85 – 13+947,10 w miejscowości Jodłownik, Stróża, Wilkowisko”

ZAKRES ROBÓT:

- **430,40 mb** wymiany warstwy ścieralnej w m. Wilkowisko w km 13+516,70 – 13+947,10,
- **199 mb** remontu chodnika (str. P: 8+951,85 – 9+060,90; 9+180,75 – 9+270,75),
- ścinanie poboczy, odmulenie rowów, ścinanie i karczowanie gałęzi,
- umocnienie rowu korytkami wodościekowymi.

Wartość zadania: **404 000,00 zł brutto**

Wykonawca: WPPUH „JANDA” Łostówka 271, 34-730 Mszana Dolna

b) „Remont muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 1618K Limanowa – Szyk – Mstów w m. Koszary”

Wartość zadania: **30 600,00 zł brutto**

Wykonawca: Zakład Usług Budowlanych Mariusz Siwek
ul. Bohaterów Orła Białego 8, 33-300 Nowy Sącz

c) „Remont uszkodzonego w wyniku powodzi wlotu przepustu sklepionego w km 14+275 drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica w miejscowości Zalesie wraz z odbudową chodnika i zabezpieczeniem skarpy”

Wartość zadania: **47 538,39 zł brutto**

Wykonawca: PPUH „DROG-BET” Stanisław Kurek, ul. Paderewskiego 17, 34-600 Limanowa

d) „Odtworzenie rowu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1632K Kępanów – Tymbark w m. Wilkowisko w km 14+140 – 14+218”

- umocnienie rowu i korpusu drogowego poprzez wyłożenie rowu elementami betonowymi – półkregi Ø100

Wartość zadania: **28 500,00 zł brutto**

Wykonawca: WPPUH „JANDA” Łostówka 271, 34-730 Mszana Dolna

e) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica w miejscowości Zalesie w km 13+525 – 16+057,47” – zamówienie uzupełniające

ZAKRES ROBÓT:

- **41 mb** budowy chodnika str. P w km 13+551 – 13+582 i str. L w km 15+089 – 15+099,
- utwardzenie placu w km 15+093 – 15+108 str. P.

Wartość zadania: **58 496,96 zł brutto**

Wykonawca: WPPUH „JANDA” Łostówka 271, 34-730 Mszana Dolna

8. Dokumentacje projektowe:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1618K relacji Limanowa – Szyk – Mstów w km 3+580 – 4+214 oraz w km 4+511 – 5+565 – wykonanie chodnika w miejscowości Piekielko”

(odcinek dł. 634mb Koszary – zatoka autobusowa oraz odc. dł. 1054 mb most na rz. Łososina – skrzyżowanie z dr. gm. Kisielówka)

Inwestor: **Gmina Tymbark**

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień w km 19+441 – 19+580 - wykonanie chodnika wraz z peronem i przejściem dla pieszych w miejscowości Podłopień”

(rejon skrzyżowania z drogą gminną „Na Rolę” – powyżej Kościoła)

Inwestor: **Gmina Tymbark**

c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień w km 0+075 – 9+120 w m. Łostówka i Wilczyce”

(wzmocnienie i poszerzenie jezdni, chodniki, oświetlenie uliczne – całkowita długość: 9045 mb)

Chodnik w m. Łostówka str. L: 0+075 – 2+843; 3+450 – 6+172; str. P: 2+986 – 3+087 (5 591 mb)

Chodnik w m. Wilczyce str. L: 6+172 – 7+621 (1 449 mb)

Inwestor: **Powiat Limanowski**

Wartość zadania: **283 614,09 zł brutto**

Finansowanie: Powiat - 209 814,09 zł

Gmina Mszana Dolna - 73 800,00 zł

d) „Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała – Węglówka – Kasina Wielka w km 7+792 w miejscowości Kasina Wielka.”

Inwestor: **Powiat Limanowski**

Wartość zadania **25 500,00 zł brutto**

e) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna – Hucisko w km 5+254,17 – 7+951,52 w miejscowości Niedźwiedz i Poręba Wielka oraz drogi powiatowej nr 1628K Poręba Wielka – Poręba Górna w km 0+000 – 0+079,90 w m. Poręba Wielka.”

Inwestor: **Powiat Limanowski**

Wartość zadania **30 750,00 zł brutto**

Zestawienie zrealizowanej infrastruktury drogowej w 2018 roku:

- nawierzchnie bitumiczne	- 11 999,73 mb
- budowa chodników	- 7 047,17 mb
- przebudowa/remont chodników	- 1 953,25 mb
- przebudowa mostów	- 3 sztuki

Ogółem wydatki: 33 041 415,60 zł w tym:

- środki Powiatu	- 12 203 791,54 zł
- środki zewnętrzne	
• PRGiPID 2016-2019:	- 4 970 000,00 zł
• rezerwa subwencji ogólnej:	- 1 980 200,00 zł

- usuwanie skutków klęsk
żywiolowych: - 5 397 825,00 zł
 - środki PROW: - 1 188 196,01 zł
- środki JST + UMWM - 7 301 402,86 zł

Limanowa 31.12.2018r.